





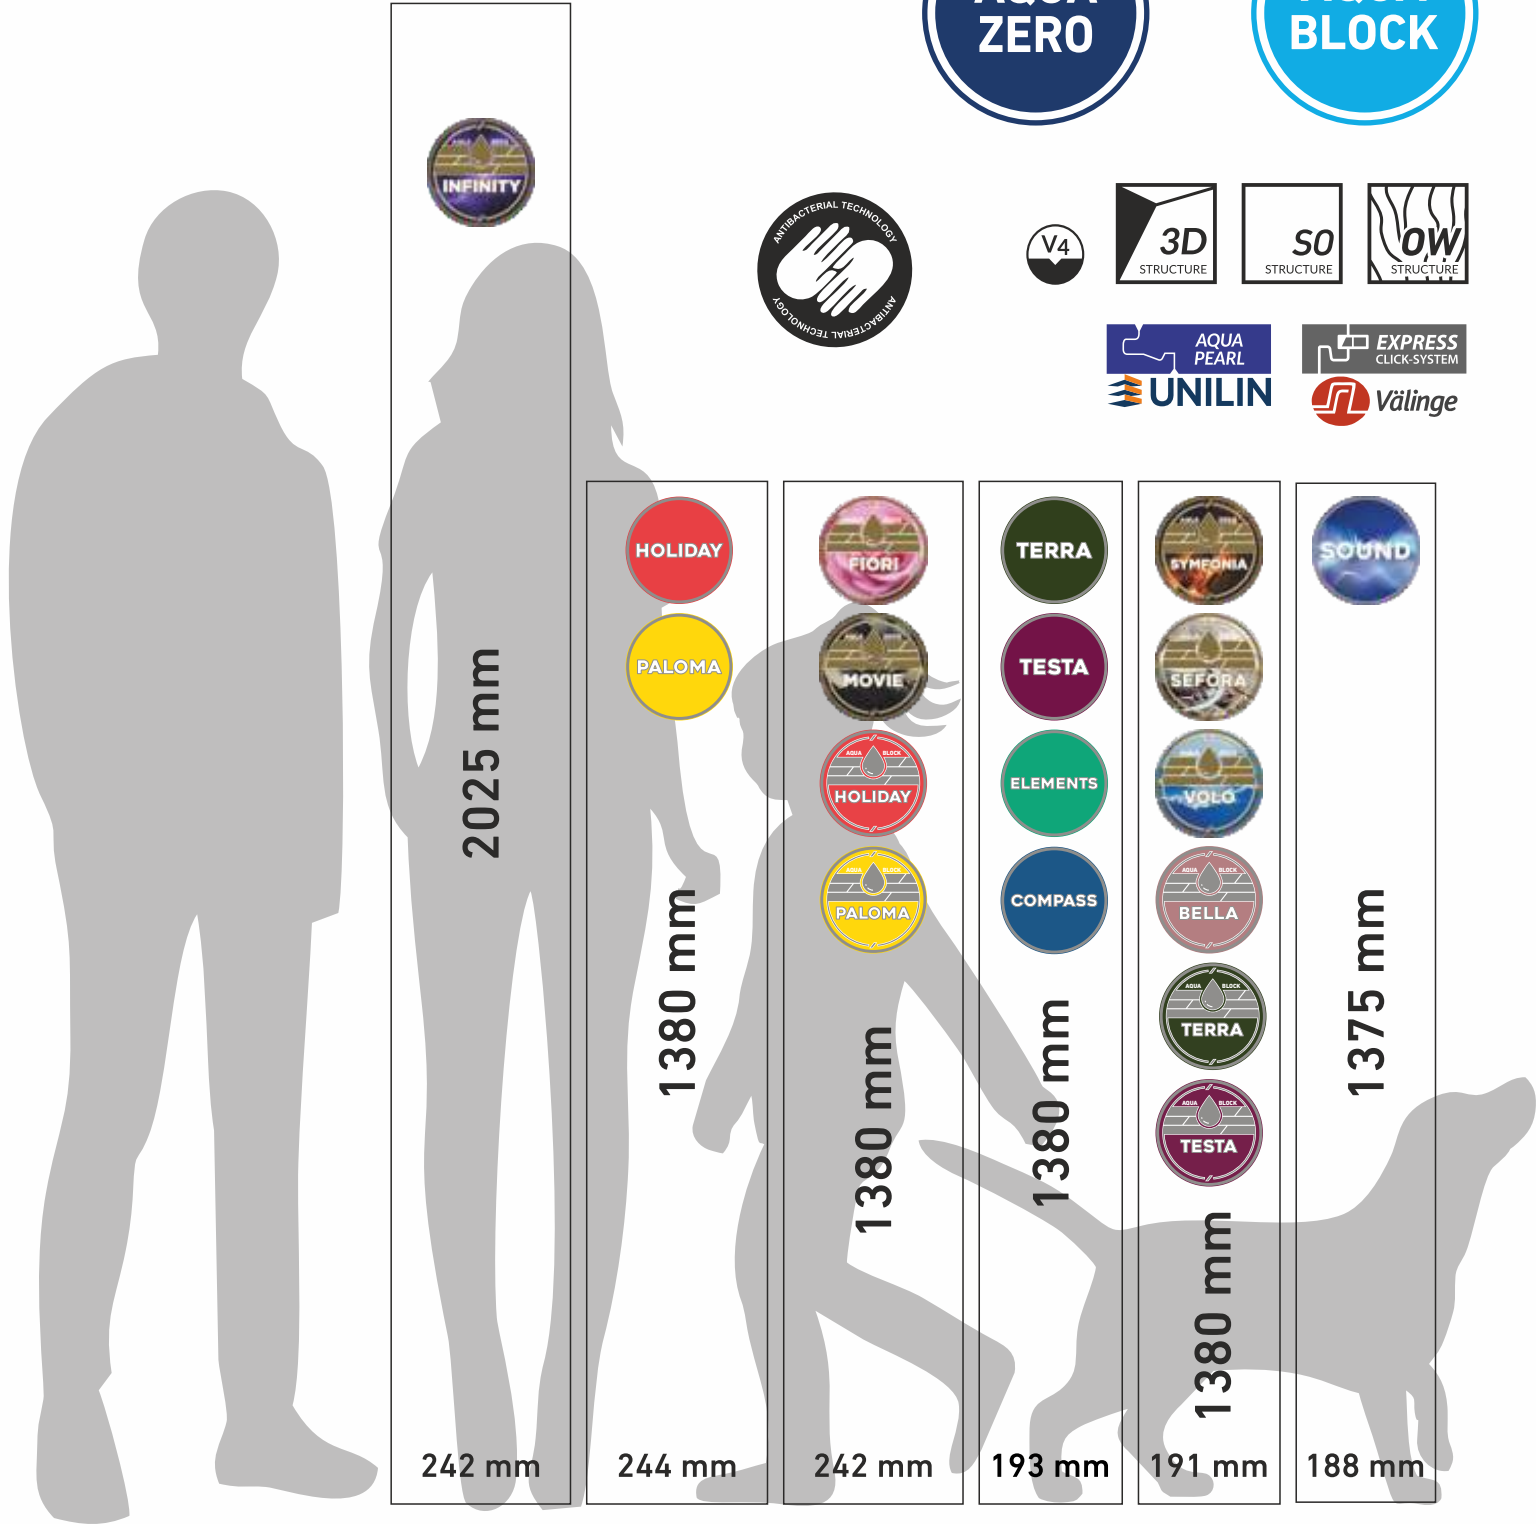



ASÍ ES COMO TU PROYECTO  
ENCONTRARÁ EL SUELO  
LAMINADO ADECUADO



COLECCIÓN AURUM KRONOPOL

|                               |      |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SYMFONIA</b> AQUAZERO 72 H | 1380 | 191 |  |  |  |  |  |
| <b>INFINITY</b> AQUAZERO 72 H | 2025 | 242 |  |  |  |  |  |
| <b>FIORI</b> AQUAZERO 72 H    | 1380 | 242 |  |  |  |  |  |
| <b>SEFORA</b> AQUAZERO 72 H   | 1380 | 191 |  |  |  |  |  |
| <b>MOVIE</b> AQUAZERO 72 H    | 1380 | 242 |  |  |  |  |  |
| <b>VOLO</b> AQUAZERO 72 H     | 1380 | 191 |  |  |  |  |  |

COLECCIÓN PLATINIUM KRONOPOL

|                               |      |     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BELLA</b> AQUABLOCK 24 H   | 1380 | 242 |    |    |    |    |   |
| <b>HOLIDAY</b> AQUABLOCK 24 H | 1380 | 242 |  |  |  |  |  |
| <b>PALOMA</b> AQUABLOCK 24 H  | 1380 | 242 |  |  |  |  |  |
| <b>TERRA</b> AQUABLOCK 24 H   | 1380 | 191 |  |  |  |  |  |
| <b>TESTA</b> AQUABLOCK 24 H   | 1380 | 191 |  |  |  |  |  |
| <b>SOUND</b>                  | 1375 | 188 |                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>HOLIDAY</b> MISMOS DISEÑOS | 1380 | 244 |                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>PALOMA</b> MISMOS DISEÑOS  | 1380 | 244 |                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>TERRA</b> MISMOS DISEÑOS   | 1380 | 193 |                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>TESTA</b> MISMOS DISEÑOS   | 1380 | 193 |                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>ELEMENTS</b>               | 1380 | 193 |                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>COMPASS</b>                | 1380 | 193 |                                                                                       |  |  |  |  |

# SECCIÓN TÉCNICA

## Ofrecemos a los Arquitectos Kronopol: Confianza y Apoyo Inquebrantables

En Kronopol, entendemos la importancia de la visión arquitectónica. Les ofrecemos a nuestros colaboradores arquitectos una alianza basada en la confianza y el respaldo continuo. Nuestros productos de suelo laminado no solo garantizan calidad y estética, sino que también brindan el apoyo necesario para materializar proyectos excepcionales. Confíe en Kronopol para transformar sus visiones arquitectónicas en realidades duraderas y cautivadoras.



**GARANTÍA  
KRONOPOL**



**DECLARACIÓN  
DE PARÁMETROS**



**CLASIFICACIÓN  
AL FUEGO**



**CERTIFICADO  
RESBALABILIDAD**



**CERTIFICADO  
MEDIOAMBIENTAL**



**MADERAS  
SOSTENIBLES**




**HIGIÉNICO**

## TEXTURAS - ACABADO NATURAL



TEXTURA SINCRONIZADA 3D

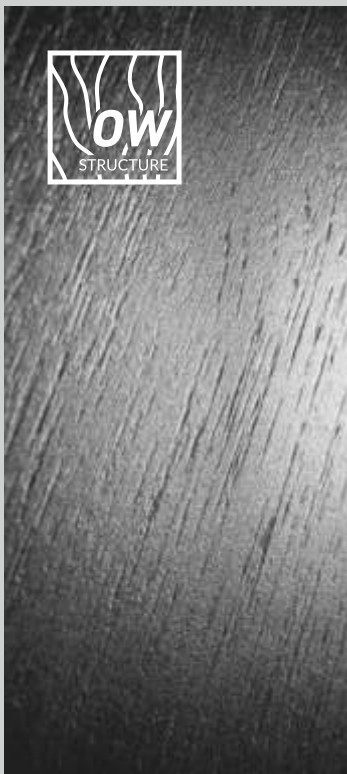

TEXTURA ACEITADA



TEXTURA ENVEJECIDA



TEXTURA MADERA CEPILLADA

| Colecciones                                                                                         | Humedad / Nalfa | Superficie de Instalación sin juntas | Resistencia Térmica        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
|  <b>SYMFONIA</b>   | 7% / 72 horas   | 144 m <sup>2</sup>                   | 0,099 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>INFINITY</b>   | 7% / 72 horas   | 100 m <sup>2</sup>                   | 0,082 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>FIORI</b>      | 7% / 72 horas   | 100 m <sup>2</sup>                   | 0,082 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>SEFORA</b>     | 7% / 72 horas   | 100 m <sup>2</sup>                   | 0,082 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>MOVIE</b>      | 7% / 72 horas   | 64 m <sup>2</sup>                    | 0,066 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>VOLO</b>       | 7% / 72 horas   | 64 m <sup>2</sup>                    | 0,066 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>BELLA</b>     | 12% / 24 horas  | 80 m <sup>2</sup>                    | 0,082 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>HOLIDAY</b>  | 12% / 24 horas  | 48 m <sup>2</sup>                    | 0,066 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>PALOMA</b>   | 12% / 24 horas  | 48 m <sup>2</sup>                    | 0,066 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>TERRA</b>    | 12% / 24 horas  | 48 m <sup>2</sup>                    | 0,066 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>TESTA</b>    | 12% / 24 horas  | 48 m <sup>2</sup>                    | 0,066 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>SOUND</b>    | 12% / 4 horas   | 120 m <sup>2</sup>                   | 0,099 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>HOLIDAY</b>  | 12% / 4 horas   | 48 m <sup>2</sup>                    | 0,066 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>PALOMA</b>   | 12% / 4 horas   | 48 m <sup>2</sup>                    | 0,066 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>TERRA</b>    | 12% / 4 horas   | 48 m <sup>2</sup>                    | 0,066 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>TESTA</b>    | 12% / 4 horas   | 48 m <sup>2</sup>                    | 0,066 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>ELEMENTS</b> | 12% / 4 horas   | 48 m <sup>2</sup>                    | 0,066 (m <sup>2</sup> K)/W |
|  <b>COMPASS</b>  | 12% / 4 horas   | 48 m <sup>2</sup>                    | 0,066 (m <sup>2</sup> K)/W |

<https://swisskrono.floori.io/>

- Crea tu propio ambiente sacando fotos de tu vivienda, o selecciona algún ejemplo de nuestra galería.
- Elige el suelo laminado Kronopol que más te guste.
- ¡¡Disfruta de tu vivienda!!

## SISTEMAS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN SUELOS  
AQUAZERO 72 H  
AQUABLOCK 24 H



INSTALACIÓN SUELOS  
ESTÁNDAR CON  
MICROBISEL



INSTALACIÓN SUELOS  
ESTÁNDAR SIN  
MICROBISEL



## A TENER EN CUENTA

### Ventajas del Suelo Laminado con Microbisel frente al Suelo sin Microbisel



El bisel, también conocido como microbisel cuando es más sutil, es un detalle de diseño que marca una diferencia significativa en la estética y funcionalidad de los suelos laminados. A continuación, se detallan algunas ventajas de un suelo laminado con microbisel en comparación con uno sin microbisel:

#### 1. Estética Mejorada:

- **Definición Visual:** El microbisel agrega una pequeña inclinación en los bordes de cada tabla, proporcionando una definición visual entre las piezas individuales. Esto crea una apariencia más detallada y estructurada en comparación con un suelo sin bisel, donde las tablas pueden fusionarse visualmente.
- **Realismo:** En suelos laminados que imitan la apariencia de madera auténtica, el microbisel contribuye a simular la separación natural entre las tablas de madera. Esto aumenta la autenticidad y realismo del suelo, aportando un toque más natural a la decoración.

#### 2. Resistencia y Durabilidad:

- **Protección de Bordes:** El bisel actúa como una capa protectora alrededor de los bordes de las tablas, ofreciendo una cierta resistencia a daños y desgastes. Esto es particularmente beneficioso en áreas de alto tráfico, donde los bordes de las tablas pueden estar más expuestos a impactos y roces.
- **Camuflaje de Pequeños Defectos:** Cualquier pequeño desgaste o irregularidad en las juntas de las tablas se disimula hábilmente gracias al bisel, contribuyendo a mantener una apariencia uniforme y agradable a lo largo del tiempo.

#### 3. Instalación más Sencilla:

- **Tolerancia a Irregularidades:** El microbisel puede ayudar a disimular pequeñas irregularidades en la superficie subyacente durante la instalación. Esto facilita el proceso de colocación, ya que el bisel puede ocultar ligeras imperfecciones y crear líneas más uniformes.

· Mejor Manejo de Variaciones de Grosor: En casos donde las tablas de suelo laminado pueden tener ligeras variaciones en el grosor, el microbisel puede ayudar a disimular estas diferencias, permitiendo una instalación más fluida y estéticamente agradable.

#### 4. Mantenimiento más Sencillo:

· Menor Acumulación de Suciedad: El bisel ayuda a evitar que la suciedad y el polvo se acumulen en las juntas entre las tablas, facilitando la limpieza y el mantenimiento regular. Esto es especialmente valioso en hogares o entornos comerciales donde la limpieza eficiente es esencial.

· Resistencia al Agua: Algunos suelos laminados con microbisel también están diseñados con tecnología que mejora la resistencia al agua en los bordes, proporcionando una capa adicional de protección contra posibles daños causados por la humedad.

En resumen, la inclusión de microbisel en suelos laminados aporta beneficios significativos en términos de estética, resistencia y facilidad de mantenimiento. La elección entre un suelo con microbisel y uno sin microbisel dependerá de las preferencias estilísticas individuales y de las necesidades específicas del entorno en el que se instalará el suelo.



Tanto el grosor como la densidad son factores cruciales que influyen en la estabilidad, durabilidad y facilidad de instalación de los suelos laminados. A continuación, se exploran estas ventajas en detalle:

#### \*\*1. Estabilidad y Resistencia Estructural:

· Grosor del Tablero: Los suelos laminados Kronopol están disponibles en diferentes grosores, como por ejemplo, el estándar de 8 mm. Un mayor grosor proporciona una mayor estabilidad estructural al suelo. Esto es particularmente beneficioso en áreas de alto tráfico, ya que el suelo es más resistente a la deformación y las tensiones mecánicas.

· Densidad del Tablero: La densidad del núcleo de fibra de alta densidad (HDF) en los tableros laminados Kronopol también contribuye a la resistencia estructural. Un HDF de alta densidad mejora la capacidad de carga y la durabilidad general del suelo.

#### \*\*2. Facilidad de Instalación:

· Grosor del Tablero: Los suelos laminados de Kronopol con grosores estándar, como 8 mm, ofrecen un equilibrio óptimo entre estabilidad y facilidad de instalación. Tableros más delgados pueden ser más ligeros y manejables, facilitando la instalación, especialmente en proyectos de bricolaje.

· Densidad del Tablero: La densidad adecuada del núcleo HDF también contribuye a la facilidad de instalación. Un núcleo de alta densidad proporciona una base robusta para el suelo, facilitando la colocación de las tablas y minimizando la posibilidad de deformación durante la instalación.

#### \*\*3. Aislamiento Acústico y Térmico:

· Grosor del Tablero: Un grosor más sustancial puede contribuir a un mejor aislamiento acústico y térmico. Esto es especialmente importante en entornos residenciales o comerciales donde se busca reducir el ruido de impacto y mejorar la eficiencia energética.

· Densidad del Tablero: La densidad del HDF también puede influir en la capacidad del suelo para absorber y amortiguar el sonido. Un HDF de alta densidad ayuda a proporcionar una barrera efectiva contra el ruido.

#### \*\*4. Nivelación de Superficie:

· Grosor del Tablero: En superficies irregulares o subyacentes no perfectas, un grosor más considerable puede ayudar a nivelar la superficie, minimizando la necesidad de preparación adicional del subsuelo.

· Densidad del Tablero: La densidad adecuada contribuye a la estabilidad y uniformidad de la superficie del suelo, asegurando que las tablas se asienten de manera uniforme y evitando irregularidades.

#### Conclusión:

En resumen, la elección del grosor y la densidad de los tableros laminados de Kronopol dependerá de las necesidades específicas del proyecto y del entorno de instalación. La marca ofrece una variedad de opciones para adaptarse a diferentes requerimientos, asegurando que los clientes puedan disfrutar de suelos estéticos, duraderos y fáciles de instalar. Es crucial considerar las condiciones del espacio, el nivel de tráfico y las preferencias personales al seleccionar el grosor y la densidad del suelo laminado Kronopol para garantizar una instalación exitosa y un rendimiento a largo plazo.

## A TENER EN CUENTA



-Comparar un suelo hidrófugo con un suelo estándar es esencial para comprender las diferencias clave en términos de rendimiento y durabilidad, especialmente en entornos propensos a la humedad. Aquí te presento algunas ventajas y características distintivas de un suelo hidrófugo en comparación con un suelo estándar:

### Ventajas del Suelo Hidrófugo:

**\*\*Resistencia al Agua:** Un suelo hidrófugo, como el que ofrece Kronopol con tecnologías AQUAZERO, presenta una resistencia excepcional al agua, y es menos vulnerable a daños causados por derrames accidentales, humedad ambiental o limpieza con agua.

**\*\*Hinchazón y Deformación:** Un suelo hidrófugo es menos propenso a hincharse o deformarse cuando se expone a la humedad. Esta característica es particularmente valiosa en áreas de la casa con alta humedad, como cocinas y baños, donde los suelos estándar podrían experimentar problemas con el tiempo.

**\*\*Fácil Limpieza:** La resistencia al agua facilita la limpieza de los suelos hidrófugos. Las manchas causadas por líquidos se pueden limpiar de manera eficiente sin que el agua penetre en las capas internas del suelo, evitando así posibles daños a largo plazo.

**\*\*Instalación en Áreas Húmedas:** Los suelos hidrófugos son ideales para áreas donde la humedad es una preocupación constante, como sótanos o áreas de servicio. La resistencia al agua proporciona una capa adicional de protección contra posibles problemas asociados con la acumulación de humedad.

**\*\*Durabilidad Mejorada:** Al resistir el impacto del agua, un suelo hidrófugo tiende a tener una durabilidad mejorada en comparación con un suelo estándar. Esto es especialmente beneficioso en entornos domésticos activos o en espacios comerciales donde se requiere una mayor resistencia.

### Características del Suelo Estándar:

**\*\*Requiere Mayor Cuidado:** Los suelos estándar pueden ser más susceptibles a daños causados por la humedad. Se recomienda precaución adicional al limpiar derrames y al instalarlos en áreas propensas a la humedad.

**\*\*Limitaciones en Áreas Húmedas:** Los suelos estándar pueden no ser la opción más adecuada para áreas con alta exposición a la humedad, como baños o cocinas, donde la presencia constante de agua puede afectar su rendimiento a lo largo del tiempo.

**\*\*Posible Hinchazón:** En entornos húmedos, los suelos estándar pueden hincharse y deformarse, lo que afecta negativamente su apariencia y durabilidad a largo plazo.

**\*\*Mantenimiento Riguroso:** La limpieza y el mantenimiento de suelos estándar en áreas húmedas pueden requerir más atención y cuidado para evitar problemas relacionados con la humedad.

### Conclusión:

## XV ANIVERSARIO

En términos generales, la elección entre un suelo hidrófugo y un suelo estándar dependerá de las necesidades específicas del entorno de instalación y del nivel de exposición a la humedad. Para áreas propensas a la humedad o situaciones donde la resistencia al agua es una prioridad, un suelo hidrófugo como el posible ofrecido por Kronopol puede ser la opción preferida, ya que proporciona una capa adicional de protección y durabilidad frente a condiciones adversas.

# CATÁLOGO AURUM

SUELOS LAMINADOS KRONOPOL




AQUAZERO 72 H

SYMPHONIA  
INFINITY  
FIORI  
SEFORA  
MOVIE  
VOLO



72h  
AQUA  
ZERO

# AURUM AQUAZERO 72 H




## SYMPHONIA

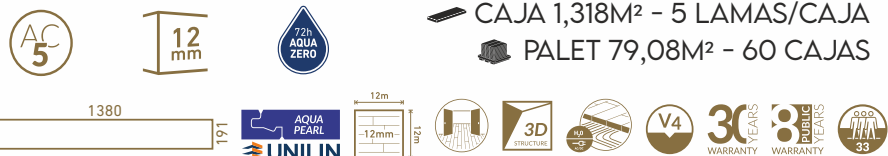



## INFINITY

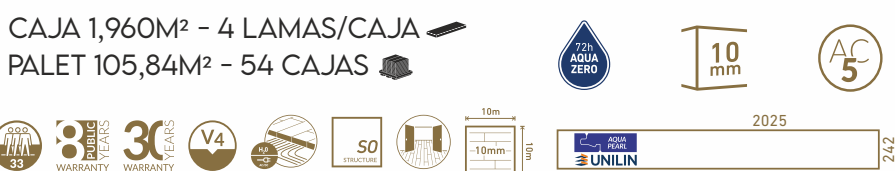




## FIORI

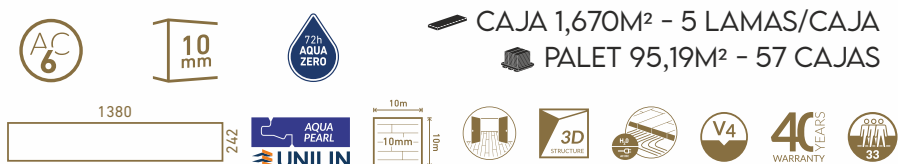




## SEFORA

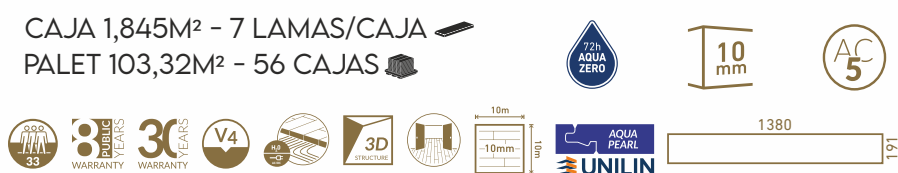

## MOVIE

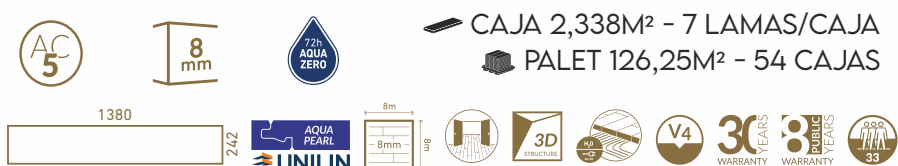

## VOLO

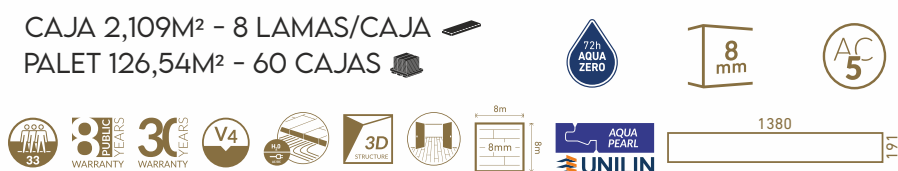

# AURUM AQUAZERO 72 H






**D40434 Roble Furioso**



**Caja 1,318 m<sup>2</sup> - 5 lamas/caja**

**Palet 79,08 m<sup>2</sup> - 60 cajas**



Sin juntas



**P 85 Rodapié canto redondeado**

2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco

**D40074 Roble Forte**



1380 mm 191 mm 12 mm




D40394 Roble Delicato



Caja 1,318 m<sup>2</sup> - 5 lamas/caja

Palet 79,08 m<sup>2</sup> - 60 cajas



P 85 Rodapié canto redondeado  
2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco

D40404 Roble Moderato







**D40384** Roble Libretto



Caja 1,318 m<sup>2</sup> - 5 lamas/caja

Palet 79,08 m<sup>2</sup> - 60 cajas



Sin juntas



1380 mm



191 mm



12 mm

**P 85** Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco

**D4529** Roble Solo






D40424 Roble Andante



Caja 1,318 m<sup>2</sup> - 5 lamas/caja



Palet 79,08 m<sup>2</sup> - 60 cajas



Sin juntas



1380 mm



191 mm



12 mm

P 85 Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco

D40414 Roble Adagio












 Caja 1,960 m<sup>2</sup> - 4 lamas/caja  
 Palet 105,84 m<sup>2</sup> - 54 cajas



XXL

2025

242



Sin juntas



**P 85 Rodapié canto redondeado**  
2500 mm x 85 mm x 16 mm

**D3728 Roble Moon**




2025 mm



242 mm



10 mm



\*Opcionales en blanco







D4591 Roble Horizon



Caja 1,960 m<sup>2</sup> - 4 lamas/caja

Palet 105,84 m<sup>2</sup> - 54 cajas



2025 mm 242 mm 10 mm

P 85 Rodapié canto redondeado  
2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco

D4592 Roble Galaxy













 Caja 1,960 m<sup>2</sup> - 4 lamas/caja  
 Palet 105,84 m<sup>2</sup> - 54 cajas



2025

XXL

242



Sin juntas



**P 85 Rodapié canto redondeado**  
2500 mm x 85 mm x 16 mm

**D4593 Roble Sun**



2025 mm



242 mm



10 mm



\*Opcionales en blanco






D4594 Roble Space



Caja 1,960 m<sup>2</sup> - 4 lamas/caja

Palet 105,84 m<sup>2</sup> - 54 cajas



2025 mm 242 mm 10 mm

P 85 Rodapié canto redondeado  
2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco

D4595 Roble Night






**D4531 Roble Crocus**



**Caja 1,670 m<sup>2</sup> - 5 lamas/caja**

**Palet 95,19 m<sup>2</sup> - 57 cajas**



**D40364 Roble Maialis**



Sin juntas



1380 mm



242 mm



10 mm

**P 85 Rodapié canto redondeado**

2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco








**D4585** Roble Daisy



 Caja 1,670 m<sup>2</sup> - 5 lamas/caja

 Palet 95,19 m<sup>2</sup> - 57 cajas



1380 mm 242 mm 10 mm

**P 85** Rodapié canto redondeado  
2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco

**D4586** Roble Orchidea







D4587 Roble Tulip



Caja 1,670 m<sup>2</sup> - 5 lamas/caja

Palet 95,19 m<sup>2</sup> - 57 cajas



1380 mm 242 mm 10 mm

P 85 Rodapié canto redondeado  
2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco

D40374 Roble Pilea







**D4589** Roble Dalia



Caja 1,670 m<sup>2</sup> - 5 lamas/caja

Palet 95,19 m<sup>2</sup> - 57 cajas



Sin juntas



1380 mm



242 mm



10 mm

**P 85** Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm





\*Opcionales en blanco

**D4590** Roble Iris






D4588 Roble Affogato

Caja 1,845 m<sup>2</sup> - 7 lamas/cajaPalet 103,32 m<sup>2</sup> - 56 cajas

Sin juntas



1380 mm



191 mm



10 mm

P 85 Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco

D40444 Roble Cortado






D40454 Roble Capuchino



Caja 1,845 m<sup>2</sup> - 7 lamas/caja

Palet 103,32 m<sup>2</sup> - 56 cajas



1380 mm 191 mm 10 mm


P 85 Rodapié canto redondeado  
2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco

D40464 Roble Macchiato



**D40474** Roble AmericanoCaja 1,845 m<sup>2</sup> - 7 lamas/cajaPalet 103,32 m<sup>2</sup> - 56 cajas

Sin juntas



1380 mm



191 mm



10 mm

**P 85** Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco

**D40484** Roble Breve





**D40494** Roble Ristretto



 Caja 1,845 m<sup>2</sup> - 7 lamas/caja

 Palet 103,32 m<sup>2</sup> - 56 cajas



1380 mm 191 mm 10 mm

**P 85** Rodapié canto redondeado  
2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco

**D40504** Roble Espresso






**D40354 Roble Comedia**



**D40234 Roble Festival**



Sin juntas



8mm x 8mm x 16mm



72h AQUA ZERO

**P 85 Rodapié canto redondeado**  
2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco



1380 mm




242 mm



8 mm

**Caja 2,338 m<sup>2</sup> - 7 lamas/caja**

**Palet 126,25 m<sup>2</sup> - 54 cajas**



**D40154 Roble Musical**



**D40344 Roble Casablanca**





**D4580** Roble Western



**D4581** Roble Hollywood



Sin juntas



8 mm



72h AQUA ZERO



1380 mm



242 mm



8 mm

**P 85** Rodapié canto redondeado  
2500 mm x 85 mm x 16 mm




\*Opcionales en blanco



**Caja 2,338 m<sup>2</sup> - 7 lamas/caja**



**Palet 126,25 m<sup>2</sup> - 54 cajas**



**D4582** Roble Oskar



**D4584** Roble Fantasy






**D40324 Roble Falcon**



**D40254 Roble Condor**

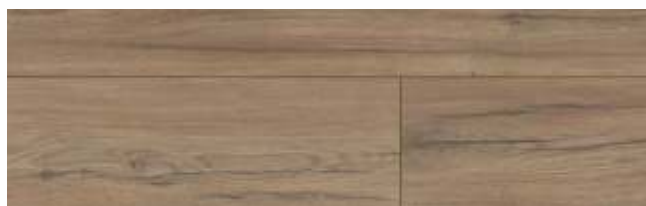

Sin juntas



**P 85 Rodapié canto redondeado**  
2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco



1380 mm



191 mm




8 mm



**Caja 2,109 m<sup>2</sup> - 8 lamas/caja**



**Palet 126,54 m<sup>2</sup> - 60 cajas**




**D4573 Roble Stork**



**D4574 Roble Eagle**





Ficha técnica

1380



191

**D4575** Roble Peacock



Caja 2,109 m<sup>2</sup> - 8 lamas/caja

Palet 126,54 m<sup>2</sup> - 60 cajas



1380 mm

191 mm

8 mm

**P 85** Rodapié canto redondeado

2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco

**D4576** Roble Lark







**D4577 Roble Hawk**



Caja 2,109 m<sup>2</sup> - 8 lamas/caja

Palet 126,54 m<sup>2</sup> - 60 cajas



1380 mm 191 mm 8 mm

**P 85 Rodapié canto redondeado**  
2500 mm x 85 mm x 16 mm



\*Opcionales en blanco

**D40334 Roble Albatros**



# CATÁLOGO PLATINIUM

SUELOS LAMINADOS KRONOPOL

AQUABLOCK 24 H

BELLA  
HOLIDAY  
PALOMA  
TERRA  
TESTA

24h  
AQUA  
BLOCK

**KRONOPOL**  
Espania  
TARIMAS FLOTANTES

**woodfloor**  
SPAIN  
TARIMAS FLOTANTES

# PLATINIUM AQUABLOCK 24 H

## BELLA



CAJA 1,670M<sup>2</sup> - 5 LAMAS/CAJA  
PALET 95,19M<sup>2</sup> - 57 CAJAS





## HOLIDAY

CAJA 2,337M<sup>2</sup> - 7 LAMAS/CAJA  
PALET 126,20M<sup>2</sup> - 54 CAJAS








## PALOMA

CAJA 2,337M<sup>2</sup> - 7 LAMAS/CAJA  
PALET 126,20M<sup>2</sup> - 54 CAJAS







## TERRA

CAJA 2,372M<sup>2</sup> - 9 LAMAS/CAJA  
PALET 132,83M<sup>2</sup> - 56 CAJAS







## TESTA





















CAJA 2,372M<sup>2</sup> - 9 LAMAS/CAJA  
PALET 132,83M<sup>2</sup> - 56 CAJAS








# PLATINIUM AQUABLOCK 24 H







Caja 1,670 m<sup>2</sup> - 5 lamas/caja

Palet 95,19 m<sup>2</sup> - 57 cajas



242



**D40624** Roble Coletta



**D40614** Roble Rita



**D40594** Roble Carissa



**D40604** Roble Amelia






**D40644** Roble Urania



**D40634** Roble Alodia

Caja 2,337 m<sup>2</sup> - 7 lamas/caja 

Palet 126,20 m<sup>2</sup> - 54 cajas 



**D40104** Roble Dominicano



**D40214** Roble Maldivas



**D40024** Roble Ítaca



D40124 Roble Mauricio



D40164 Roble Tailandia




D40174 Roble Cuba





Caja 2,337 m<sup>2</sup> - 7 lamas/caja

Palet 126,20 m<sup>2</sup> - 54 cajas



242



**D4561** Roble Carmen




**MISMOS  
DISEÑOS**



**D80184** Roble Mario





**D80194** Roble Umberto

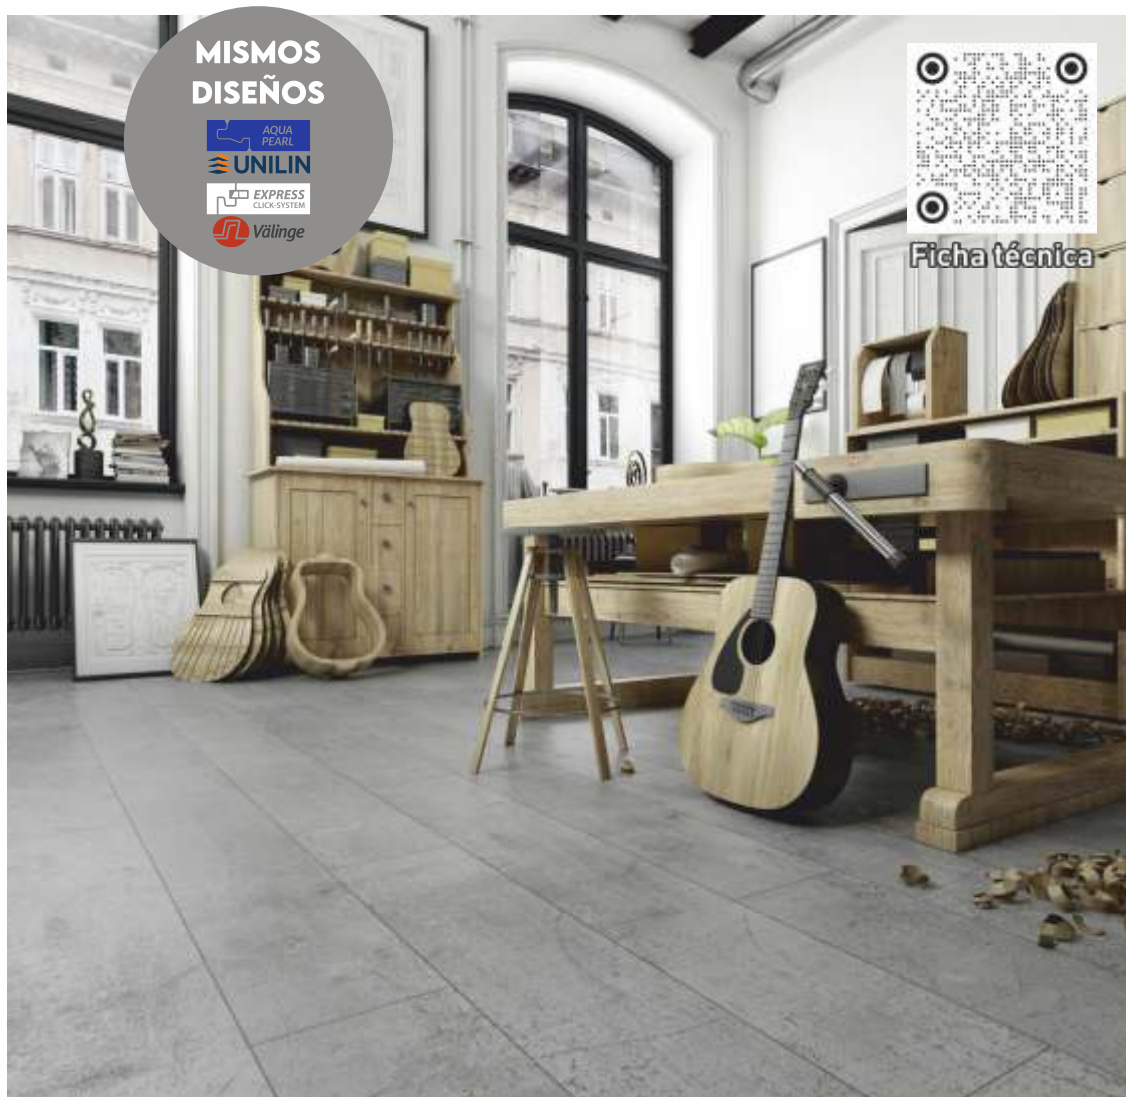


Caja 2,372 m<sup>2</sup> - 9 lamas/caja 

Palet 132,83 m<sup>2</sup> - 56 cajas 



**D6201** Roble Venecia

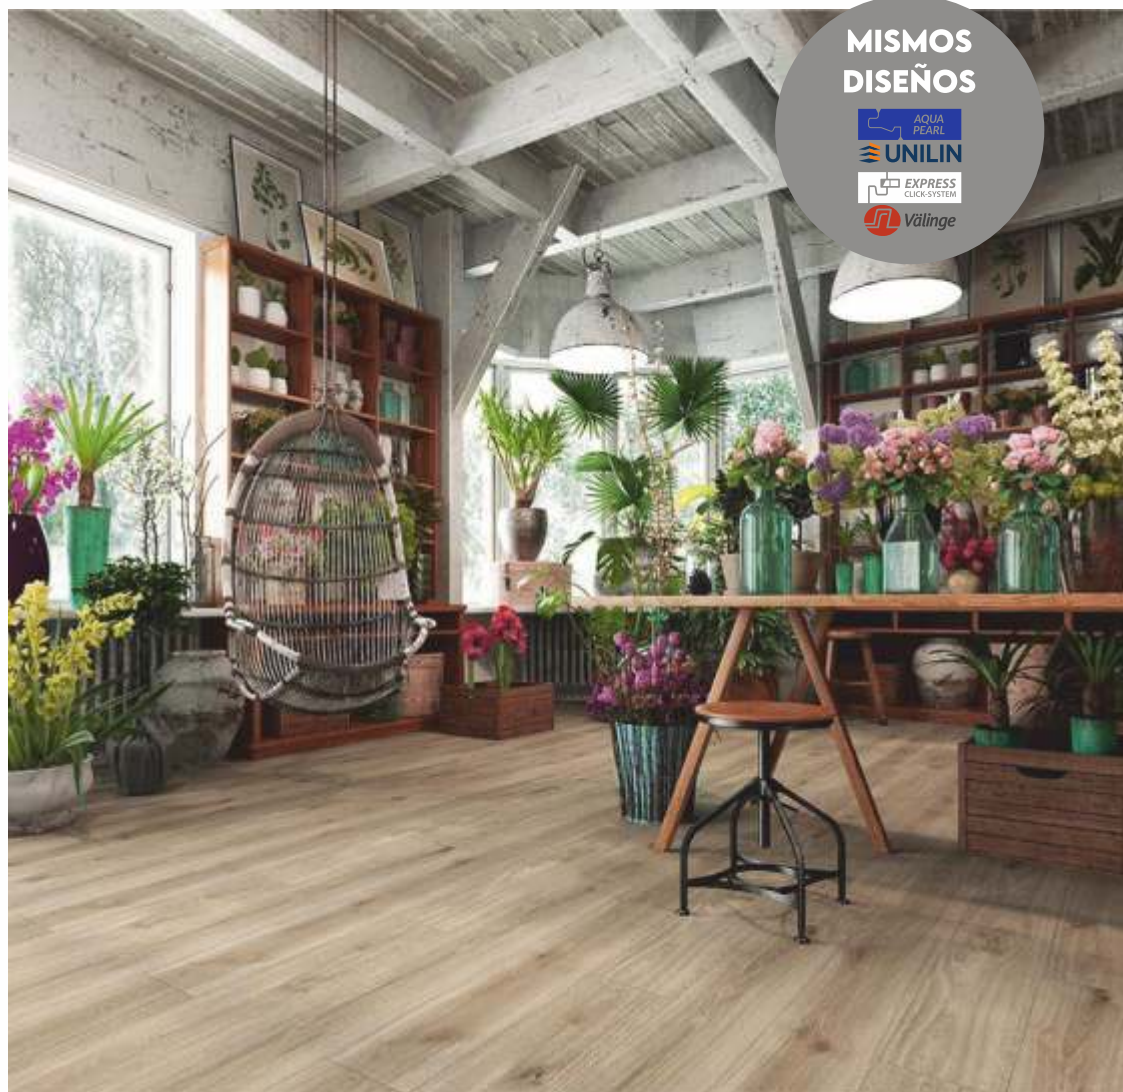

**MISMOS  
DISEÑOS**



**D50564** Roble Positano



**D50584** Roble Sirimione



**D4917** Roble di Trevi



**D4923** Roble Cracovia



**D50574** Roble Bodrum



# TESTA

## PLATINIUM AQUABLOCK 24 H



Caja 2,372 m<sup>2</sup> - 9 lamas/caja

Palet 132,83 m<sup>2</sup> - 56 cajas



**D3710 Olmo Baruc**



**MISMOS  
DISEÑOS**



**D3310 Olmo Ariel**



**D4904 Roble Nathan**



**D4582** Roble Rubén



**D3104** Roble Uriel



**MISMOS  
DISEÑOS**

AQUA  
PEARL

UNILIN

EXPRESS  
CLICK-SYSTEM

Välinge



Ficha técnica



**D3309** Roble Aladino


**P85 RODAPIÉ IDÉNTICO KRONOPOL**  
CANTO REDONDEADO, MISMO PAPEL DECORATIVO DEL SUELO  
2500x85x16 mm



**RODAPIÉ CONTRATIPADO**  
CANTO RECTO, MISMO DISEÑO DEL SUELO  
2250x85x15 mm



**RODAPIÉ WPC BLANCO HIDRÓFUGO** | 2250x90x12 mm  
**RODAPIÉ MELAMINA BLANCO** | 2250x80/85/90x15 mm  
**RODAPIÉ LACADO BLANCO** | 2250x90/120/140x12 mm



## JUNTAS - TERMINACIONES



**JUNTA DILATACIÓN**  
**MISMO NIVEL**

2440x48x10 mm

\* ALUMINIO PLATEADO  
2500x40x10 mm



**JUNTA TRANSICIÓN**  
**DIFERENTE NIVEL**

2440x48x10 mm

\* ALUMINIO PLATEADO  
2500x45x10 mm



**JUNTA MAMPERLÁN**  
**DIFERENTE NIVEL**  
**CON RESALTO**

2440x55x22 mm



**RINCONERA ALUMINIO**  
**PLATA/BLANCO**  
2500x16x10 mm

## ESCALERAS



### ESCALERAS A LA CARTA

TERMINACIONES EN "L" O EN "U"

OPCIÓN FRONTAL CON LOS 2 LATERALES

OPCIÓN FRONTAL CON LATERAL IZQUIERDO/DERECHO

OPCIÓN SOLO FRONTAL CUANDO TENEMOS PAREDES A AMBOS LADOS

AL SER A LA CARTA TIENE UN PERIODO DE DEMORA DE UNOS 15 DÍAS

HAY QUE TENER EN CUENTA LA PISA Y LA CAÍDA EN LAS TERMINACIONES EN "L"


HAY QUE TENER EN CUENTA LA PISA, LA CAÍDA Y EL CIERRE EN LAS TERMINACIONES EN "U"

Pisa, Pisada, Huella

Caída

Tabica

Cierre



# CATÁLOGO PLATINIUM

SUELOS LAMINADOS KRONOPOL



SOUND  
HOLIDAY  
PALOMA  
TERRA  
TESTA  
ELEMENTS  
COMPASS

MISMOS DISEÑOS EN AQUABLOCK 24 H

Caja 2,397 m<sup>2</sup> - 9 lamas/caja 

Palet 134,23 m<sup>2</sup> - 56 cajas 

MISMOS  
DISEÑOS




TERRA  
TESTA



1380

193



HOLIDAY  
PALOMA



MISMOS DISEÑOS EN AQUABLOCK 24 H



Caja 2,357 m<sup>2</sup> - 7 lamas/caja





Palet 127,28 m<sup>2</sup> - 54 cajas

MISMOS  
DISEÑOS



244

1380



PLATINIUM

SOUND

AC5

12mm

CAJA 1,293M<sup>2</sup> - 5 LAMAS/CAJA

PALET 77,58M<sup>2</sup> - 60 CAJAS

1375

188



Ficha técnica



HOLIDAY

CAJA 2,357M<sup>2</sup> - 7 LAMAS/CAJA

PALET 127,28M<sup>2</sup> - 54 CAJAS

8mm

AC5

1380

244



Ficha técnica



PALOMA

CAJA 2,357M<sup>2</sup> - 7 LAMAS/CAJA

PALET 127,28M<sup>2</sup> - 54 CAJAS

8mm


AC5

1380

244



Ficha técnica



TERRA

CAJA 2,397M<sup>2</sup> - 9 LAMAS/CAJA

PALET 134,23M<sup>2</sup> - 56 CAJAS

8mm


AC5

1380

193



Ficha técnica



TESTA

CAJA 2,397M<sup>2</sup> - 9 LAMAS/CAJA


PALET 134,23M<sup>2</sup> - 56 CAJAS

8mm


AC5

1380

193



Ficha técnica



ELEMENTS

CAJA 2,397M<sup>2</sup> - 9 LAMAS/CAJA

PALET 143,82M<sup>2</sup> - 60 CAJAS

8mm


AC5

1380

193



Ficha técnica



COMPASS

CAJA 2,663M<sup>2</sup> - 10 LAMAS/CAJA

PALET 149,15M<sup>2</sup> - 56 CAJAS

7mm


AC5
















1380

193





Ficha técnica



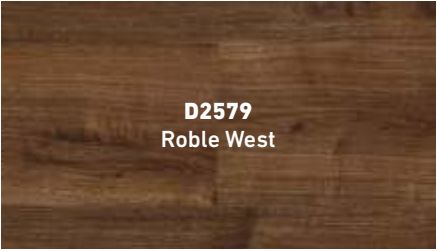



Caja 1,293 m<sup>2</sup> - 5 lamas/caja  
 Palet 77,58 m<sup>2</sup> - 60 cajas



**D3346 Roble Chillout**



**D3332 Roble Soul**



**D3883 Roble Piano**



**D3884 Roble Ópera**



**D3342 Nogal Blues**



**D3885 Roble Fado**



Rodapié Idéntico Kronopol en canto redondeado - Medida unidad 2500x85x16 mm

Rodapié WPC Blanco Hidrófugo - Medida unidad 2250x90x12 mm

Rodapié Melamina Blanca - Medida unidad 2250x80/85/90x15 mm

Rodapié Lacado Blanco - Medida unidad 2250x90/120/140x12 mm

Junta de Dilatación o Transición - Medida unidad 2440 mm




Mamperlán Mecanizado a la carta (frontal, laterales) en "L" o en "U" - Medida unidad = medida lama

# PLATINIUM

# ELEMENTS

SIN MICROISEL

Caja 2,397 m<sup>2</sup> - 9 lamas/caja   
Palet 143,82 m<sup>2</sup> - 60 cajas 

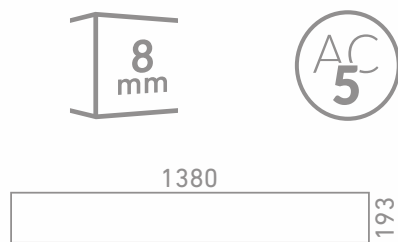

**D82583 Roble Water**



**D84705 Roble Wind**



**D83033 Roble Fire**






**D84917 Roble Earth**

# COMPASS

SIN MICROISEL

Caja 2,663 m<sup>2</sup> - 10 lamas/caja   
Palet 149,15 m<sup>2</sup> - 56 cajas 

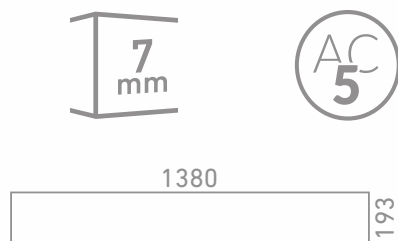

**D3709 Roble North**



**D3280 Roble South**



**D4606 Roble East**



**D2579 Roble West**

Rodapié Contratipado en canto recto - Medida unidad 2250x85x15 mm  
Rodapié WPC Blanco Hidrófugo - Medida unidad 2250x90x12 mm  
Rodapié Melamina Blanca - Medida unidad 2250x80/85/90x15 mm  
Rodapié Lacado Blanco - Medida unidad 2250x90/120/140x12 mm  
Junta de Dilatación o Transición - Medida unidad 2440 mm  
Mamperlán Mecanizado a la carta (frontal, laterales) en "L" o en "U" - Medida unidad = medida lama

**BASES, SUBSUELOS, FOAM**



# ASÍ ES COMO EL LAMINADO ENCUENTRA LA BASE APROPIADA

NUEVOS REQUISITOS PARA  
LAS BASES DEL SUELO LAMINADO



 **ALFAPARQ**  
STANDARD

  
2 mm  
POLIETILENO

**NO  
RECOMENDADO  
EPLF**

1,20 x 25 m.l.  
30 m<sup>2</sup>


 **ALFAPARQ**  
COMFORT

  
2 mm  
GOMA EVA

24 dB

120 Kg/m<sup>3</sup>  
100 KPa

1 x 20 m.l.  
20 m<sup>2</sup>

 **ALFAPARQ**  
GOLD

  
2 mm  
GOMA EVA

24 dB

120 Kg/m<sup>3</sup>  
100 KPa

1 x 20 m.l.  
20 m<sup>2</sup>

 **ALFAPARQ**  
ALUMINUM

  
2 mm  
GOMA EVA

24 dB

120 Kg/m<sup>3</sup>  
100 KPa

1 x 20 m.l.  
20 m<sup>2</sup>

 **ALFAPARQ**  
IXPE RADIANT

  
2 mm  
IXPE

12 dB

88 Kg/m<sup>3</sup>  
120 KPa

1 x 20 m.l.  
20 m<sup>2</sup>

 **ALFAPARQ**  
EXTREME

  
2 mm  
CAUCHO  
NATURAL

32 dB

800 Kg/m<sup>3</sup>  
390 KPa

1 x 10 m.l.  
10 m<sup>2</sup>

 **ALFAPARQ**  
GOLD MAX

  
3 mm  
GOMA EVA

26 dB

120 Kg/m<sup>3</sup>  
100 KPa

1 x 20 m.l.  
20 m<sup>2</sup>

 **ALFAPARQ**  
COMFORT PLUS

  
4 mm  
GOMA EVA

28 dB

120 Kg/m<sup>3</sup>  
100 KPa

1 x 20 m.l.  
20 m<sup>2</sup>




# ALFAPARQ COMFORT



**3EN1**  
UNDERLAY  
SOLAPA  
ADHESIVO



**CTE**  
CÓDIGO TÉCNICO  
DE LA EDIFICACIÓN



1 x 20 m.l.

20 m<sup>2</sup>

**Alfaparq Comfort 2 mm** es un material de caucho reciclado de alta densidad utilizado para el aislamiento acústico en suelos laminados. El etilvinilacetato (conocido también como goma EVA, foamy, foami, fomi, espumoso o EVA foam) es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno y acetato de vinilo. Se le llama EVA por las siglas de su nombre técnico, etileno-vinil-acetato. También es conocido por su nombre más genérico en inglés, foamy (literalmente «espumoso»), que es el nombre utilizado en más de treinta países. Es un material que combina con cualquier accesorio o producto de aplicación directa o superpuesta.



## Texto para prescripción de proyectos:

Suministro de base acústica Alfaparq Comfort 2.0 mm de polímero termoplástico de etilvinilacetato de alta densidad. Con capa inferior de barrera de vapor plateada reflectante. Colocación de la base sobre el sustrato soporte, cubriendo las uniones entre los tramos de rollos instalados con su propio solape autoadhesivo. Colocación del suelo directamente encima de la superficie de la base aislante siguiendo las instrucciones del fabricante.



|                                                            |                                                                         |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ρ</b> DENSIDAD (EN-ISO 845)<br>120 Kg/m <sup>3</sup>    | <b>R</b> RESISTENCIA TÉRMICA (EN-ISO 12667)<br>0,045m <sup>2</sup> K/W  | <b>λ</b> CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (EN 12667)<br>0,835 W/(m·k)                                             |
| <b>PC</b> DESNIVELES (CEN TS 16354)<br>0,50 mm             | <b>SD</b> DIFUSIÓN VAPOR DE AGUA (EN 12086)<br>75 m*                    | <b>DL<sub>25</sub></b> RIGIDEZ DINÁMICA (EN 16354)<br>25000 Ciclos                                     |
| <b>CS</b> RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (EN 826)<br>100 KPa* | <b>CC</b> COMPRESIÓN ESTÁTICA (EN 1606)<br>8,33 KPa                     | <b>RLB</b> RESISTENCIA DE IMPACTO (EN 438)<br>1600 mm*                                                 |
| <b>RTF</b> CLASIFICACIÓN AL FUEGO (EN 16354)<br>Eca        | <b>IS</b> AISLAMIENTO ACÚSTICO (EN 140/717)<br>24 dB                    | AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO (EN 140/717-1)<br><b>RWS</b> 28%                                       |
|                                                            | <b>Ø</b> ESPESOR (EN-ISO 845) 2mm<br>SUPERFICIE BOBINA 20m <sup>2</sup> | <b>BOBINA/PALET</b> 36 Rollos<br>m <sup>2</sup> /PALET 720 m <sup>2</sup><br><b>PESO BOBINA</b> 4,5 Kg |

\* SD: Film de 30 μ con solapa autoadhesiva de 100 mm

\* CS: Ensayo a 0,5 mm de compresión bajo 100 Pa de precarga

\* RLB: Resistencia impactos de bola de gran diámetro realizado en conjunto base y suelo laminado

\* Datos recogidos de las normas mencionadas y las modificaciones que figuran en CEN/TS 16354:2011 EPLF





# ALFAPARQ GOLD



**3EN1**  
UNDERLAY  
SOLAPA  
ADHESIVO



**CTE**  
CÓDIGO TÉCNICO  
DE LA EDIFICACIÓN



1 x 20 m.l.  
20 m<sup>2</sup>

## Alfaparq Gold 2 mm

Aislamiento acústico a ruido de impacto. Con tan solo 2 mm de espesor obtenemos una mejora de 28 dB.

Apto para suelos con sistema de calefacción radiante.

Material totalmente impermeable sin necesidad de lámina plástica, ya que la tiene integrada.

No se altera con la humedad y cambios de temperatura.


Buena resistencia a la compresión y desgarre.

Relación calidad precio inmejorable.



### Texto para prescripción de proyectos:

Suministro de base acústica Alfaparq Gold 2.0 mm de polímero termoplástico de etilvinilacetato de alta densidad. Con capa inferior de barrera de vapor dorada reflectante. Colocación de la base sobre el sustrato soporte, cubriendo las uniones entre los tramos de rollos instalados con su propio solape autoadhesivo. Colocación del suelo directamente encima de la superficie de la base aislante siguiendo las instrucciones del fabricante.

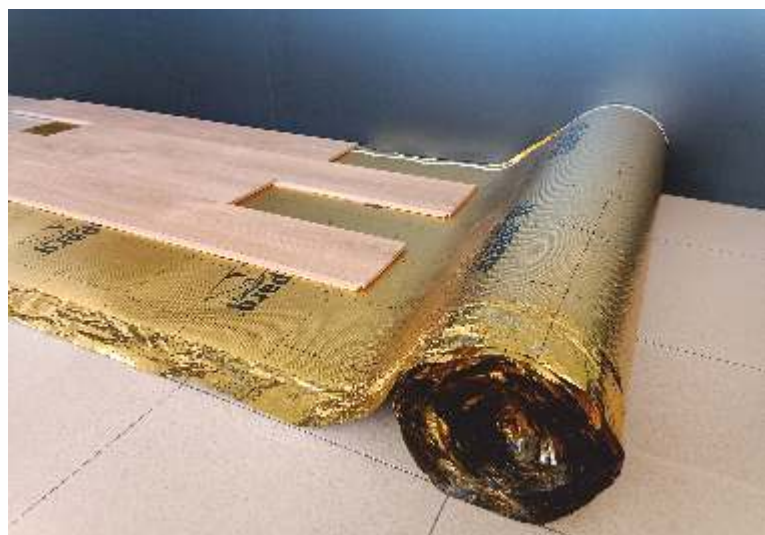

|                                                       |                                                                  |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\rho$ DENSIDAD (EN-ISO 845)<br>120 Kg/m <sup>3</sup> | R RESISTENCIA TÉRMICA (EN-ISO 12667)<br>0,045m <sup>2</sup> K/W  | $\lambda$ CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (EN 12667)<br>0,835 W/(m·k)                              |
| PC DESNIVELES (CEN TS 16354)<br>0,50 mm               | SD DIFUSIÓN VAPOR DE AGUA (EN 12086)<br>75 m*                    | DL <sub>25</sub> RIGIDEZ DINÁMICA (EN 16354)<br>25000 Ciclos                             |
| CS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (EN 826)<br>100 KPa*   | CC COMPRESIÓN ESTÁTICA (EN 1606)<br>8,33 KPa                     | RLB RESISTENCIA DE IMPACTO (EN 438)<br>1600 mm*                                          |
| RTF CLASIFICACIÓN AL FUEGO (EN 16354)<br>Eca          | IS AISLAMIENTO ACÚSTICO (EN 140/717)<br>24 dB                    | AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO (EN 140/717-1)<br>RWS<br>28%                             |
|                                                       | Ø ESPESOR (EN-ISO 845) 2mm<br>SUPERFICIE BOBINA 20m <sup>2</sup> | BOBINA/PALET 36 Rollos<br>m <sup>2</sup> /PALET 720 m <sup>2</sup><br>PESO BOBINA 4,5 Kg |

\* SD: Film de 30  $\mu$  con solapa autoadhesiva de 100 mm

\* CS: Ensayo a 0,5 mm de compresión bajo 100 Pa de precarga

\* RLB: Resistencia impactos de bola de gran diámetro realizado en conjunto base y suelo laminado

\* Datos recogidos de las normas mencionadas y las modificaciones que figuran en CEN/TS 16354:2011 EPLF




# ALFAPARQ ALUMINUM



**3EN1**  
UNDERLAY  
SOLAPA  
ADHESIVO



**CTE**  
CÓDIGO TÉCNICO  
DE LA EDIFICACIÓN



1 x 20 m.l.

20 m<sup>2</sup>

## Alfaparcq Aluminum 2 mm

Adecuados para el uso en sistemas de calefacción/refrigeración por calefacción radiante de agua, en estos casos la capa decorativa va en contacto directo con el suelo laminado.

Barrera de vapor integrada con lámina de aluminio con solapes autoadhesivos.

Óptima para instalaciones que requieran una solución antiestática, en estos casos la capa decorativa va en contacto directo con la solera y debe de ir derivada a una toma de tierra.



### Texto para prescripción de proyectos:

Suministro de base acústica Alfaparcq Aluminum 2.0 mm de polímero termoplástico de etilvinilacetato de alta densidad. Con capa inferior de barrera de vapor con aluminio integrado. Colocación de la base sobre el sustrato soporte, cubriendo las uniones entre los tramos de rollos instalados con su propio solape autoadhesivo. Colocación del suelo directamente encima de la superficie de la base aislante siguiendo las instrucciones del fabricante.



|                                                                  |                                                                 |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\rho$ DENSIDAD (EN-ISO 845)<br>120 Kg/m <sup>3</sup>            | R RESISTENCIA TÉRMICA (EN-ISO 12667)<br>0,045m <sup>2</sup> K/W | $\lambda$ CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (EN 12667)<br>0,835 W/(m·k)                            |
| PC DESNIVELES (CEN TS 16354)<br>0,50 mm                          | SD DIFUSIÓN VAPOR DE AGUA (EN 12086)<br>100 m*                  | DL <sub>25</sub> RIGIDEZ DINÁMICA (EN 16354)<br>25000 Ciclos                           |
| CS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (EN 826)<br>100 KPa*              | CC COMPRESIÓN ESTÁTICA (EN 1606)<br>8,33 KPa                    | RLB RESISTENCIA DE IMPACTO (EN 438)<br>1600 mm*                                        |
| RTF CLASIFICACIÓN AL FUEGO (EN 16354)<br>Eca                     | IS AISLAMIENTO ACÚSTICO (EN 140/717)<br>24 dB                   | AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO (EN 140/717-1)<br>RWS<br>28%                           |
| Ø ESPESOR (EN-ISO 845) 2mm<br>SUPERFICIE BOBINA 20m <sup>2</sup> |                                                                 | BOBINA/PALET 36 Rollos<br>m <sup>2</sup> /PALET 720 m <sup>2</sup><br>PESO BOBINA 6 Kg |

\* SD: Film de 45 µ con solapa autoadhesiva de 100 mm

\* CS: Ensayo a 0,5 mm de compresión bajo 100 Pa de precarga

\* RLB: Resistencia impactos de bola de gran diámetro realizado en conjunto base y suelo laminado

\* Datos recogidos de las normas mencionadas y las modificaciones que figuran en CEN/TS 16354:2011 EPLF


# ALFAPARQ IXPE RADIANT



**3EN1**  
UNDERLAY  
SOLAPA  
ADHESIVO



**CTE**  
CÓDIGO TÉCNICO  
DE LA EDIFICACIÓN



1 x 20 m.l.  
20 m<sup>2</sup>

**Alfaparc IXPE Radiant 2 mm** IXPE es la abreviatura de Espuma de Polietileno Reticulado por Radiación. Esta base utiliza electrones de alta energía para inducir la reticulación del polietileno, creando una superficie mucho más lisa que la goma EVA y con células más cerradas, que le otorgan excelentes propiedades de impermeabilización, reducción del ruido y aislamiento térmico, teniendo el material menos densidad. Producto ecológico. Óptimo para suelos con sistema de calefacción radiante o refrigerante, gracias a su baja resistencia térmica, contribuye a la transmisión de la energía facilitando el reparto homogéneo de la energía térmica por la superficie.



## Texto para prescripción de proyectos:

Suministro de base acústica Alfaparc Ixpe Radiant 2.0 mm de polietileno reticulado por radiación. Con una capa superior perforada y una capa inferior de barrera de vapor plateada reflectante. Colocación de la base sobre el sustrato soporte, cubriendo las uniones entre los tramos de rollos instalados con su propio solape autoadhesivo. Colocación del suelo directamente encima de la superficie de la base aislante siguiendo las instrucciones del fabricante.



|                                                            |                                                                         |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ρ</b> DENSIDAD (EN-ISO 845)<br>88 Kg/m <sup>3</sup>     | <b>R</b> RESISTENCIA TÉRMICA (EN-ISO 12667)<br>0,002m <sup>2</sup> K/W  | <b>λ</b> CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (EN 12667)<br>0,037 W/(m·k)                                           |
| <b>PC</b> DESNIVELES (CEN TS 16354)<br>0,72 mm             | <b>SD</b> DIFUSIÓN VAPOR DE AGUA (EN 12086)<br>75 m*                    | <b>DL<sub>25</sub></b> RIGIDEZ DINÁMICA (EN 16354)<br>30000 Ciclos                                   |
| <b>CS</b> RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (EN 826)<br>120 KPa* | <b>CC</b> COMPRESIÓN ESTÁTICA (EN 1606)<br>9,96 KPa                     | <b>RLB</b> RESISTENCIA DE IMPACTO (EN 438)<br>1600 mm*                                               |
| <b>RTF</b> CLASIFICACIÓN AL FUEGO (EN 16354)<br>Dca        | <b>IS</b> AISLAMIENTO ACÚSTICO (EN 140/717)<br>19 dB                    | <b>RWS</b> AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO (EN 140/717-1)<br>22%                                     |
|                                                            | <b>Ø</b> ESPESOR (EN-ISO 845) 2mm<br>SUPERFICIE BOBINA 20m <sup>2</sup> | <b>BOBINA/PALET</b> 36 Rollos<br>m <sup>2</sup> /PALET 720 m <sup>2</sup><br><b>PESO BOBINA</b> 4 Kg |

\* SD: Film de 30 µ con solapa autoadhesiva de 100 mm

\* CS: Ensayo a 0,5 mm de compresión bajo 100 Pa de precarga

\* RLB: Resistencia impactos de bola de gran diámetro realizado en conjunto base y suelo laminado

\* Datos recogidos de las normas mencionadas y las modificaciones que figuran en CEN/TS 16354:2011 EPLF



# ALFAPARQ EXTREME



1 x 10 m.l.

10 m<sup>2</sup>

## Alfaparq Extreme 2 mm

El polisopreno, o caucho natural es lo que llamamos un elastómero. Posee un buen comportamiento frente al fuego y una excelente estanqueidad frente al agua. La espuma de caucho es antideslizante, antivibratoria y posee elasticidad. Aislamiento acústico a ruidos de impacto por encima de los 30 dB en tan solo 2 mm. Producto ecológico. Altamente resistente a cargas mecánicas, evitando roturas en el mecanizado del sistema click. Especialmente recomendada para viviendas que tienen garajes o locales debajo y precisan de aislamiento térmico. Gran densidad del material en rollos de 10 m<sup>2</sup>.



### Texto para prescripción de proyectos:

Suministro de base acústica Alfaparq Extreme 2.0 mm de caucho natural de alta densidad. Con capa inferior de barrera de vapor con aluminio integrado. Colocación de la base sobre el sustrato soporte, cubriendo las uniones entre los tramos de rollos instalados con cinta de aluminio. Colocación del suelo directamente encima de la superficie de la base aislante siguiendo las instrucciones del fabricante.



$\rho$

DENSIDAD (EN-ISO 845)  
800 Kg/m<sup>3</sup>

R

RESISTENCIA TÉRMICA (EN-ISO 12667)  
0,009m<sup>2</sup>K/W

$\lambda$

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (EN 12667)  
0,167 W/(m·K)

PC

DESNIVELES (CEN TS 16354)  
0,91 mm

SD

DIFUSIÓN VAPOR DE AGUA (EN 12086)  
120 m\*

DL<sub>25</sub>

RIGIDEZ DINÁMICA (EN 16354)  
150000 Ciclos

CS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (EN 826)  
390 KPa\*

CC

COMPRESIÓN ESTÁTICA (EN 1606)  
32,37 KPa

RLB

RESISTENCIA DE IMPACTO (EN 438)  
1600 mm\*

RTF

CLASIFICACIÓN AL FUEGO (EN 16354)  
Dca

IS

AISLAMIENTO ACÚSTICO (EN 140/717)  
32 dB

RWS

AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO (EN 140/717-1)  
37,3%

Ø

ESPESOR (EN-ISO 845) 2mm  
SUPERFICIE BOBINA 10m<sup>2</sup>

BOBINA/PALET  
m<sup>2</sup>/PALET  
PESO BOBINA

48 Rollos  
480 m<sup>2</sup>  
16 Kg

\* SD: Film de 50 µ con solapa autoadhesiva de 100 mm

\* CS: Ensayo a 0,5 mm de compresión bajo 100 Pa de precarga

\* RLB: Resistencia impactos de bola de gran diámetro realizado en conjunto base y suelo laminado


\* Datos recogidos de las normas mencionadas y las modificaciones que figuran en CEN/TS 16354:2011 EPLF

**SUELOS DE VINILO**



*Vettonia*

VINYL FLOORING



Ficha técnica



# ROBLE CALVADOS

## 245011



NÚCLEO  
MINERAL  
HD



AC5  
ABRASIÓN  
7000  
VUELTAS



BISEL DE  
DISEÑO



TECNOLOGÍA  
ANTIARAÑAZOS



CAPA  
ACÚSTICA



TEXTURA  
MADERA



TOTALMENTE  
HIDRÓFUGO



TAMAÑO  
GRANDE



DISEÑO  
SUAVE



SUPERFICIE  
ANTIDESLIZANTE



SISTEMA  
DE CIERRE  
FUERTE Y  
RESISTENTE




APTO  
PARA SUELO  
RADIANTE



ESTABILIDAD  
DIMENSIONAL



*Vettonia*  
VINYL FLOORING

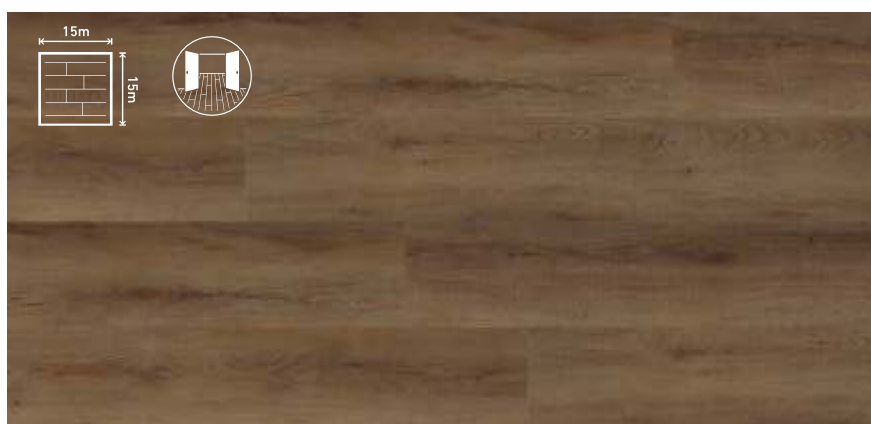

### MEDIDAS:

1525x228x7,05 mm




Caja 2,09 m<sup>2</sup>  
6 Lamas/Caja

### CAPA DE USO:


0,55 mm



Palet 100,14 m<sup>2</sup>  
48 Cajas



Rodapié WPC  
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel  
2500x35x8 mm



# ROBLE VICTORIA

## 245012



NÚCLEO  
MINERAL  
HD



ABRASIÓN  
7000  
VUELTAS



BISEL DE  
DISEÑO



TECNOLOGÍA  
ANTIARAÑAZOS



CAPA  
ACÚSTICA



TEXTURA  
MADERA



TOTALMENTE  
HIDRÓFUGO



TAMAÑO  
GRANDE



DISEÑO  
SUAVE



SUPERFICIE  
ANTIDESLIZANTE



SISTEMA  
DE CIERRE  
FUERTE Y  
RESISTENTE



APTO  
PARA SUELO  
RADIANTE



ESTABILIDAD  
DIMENSIONAL



*Vettonia*  
VINYL FLOORING

### MEDIDAS:

1525x228x7,05 mm




Caja 2,09 m<sup>2</sup>  
6 Lamas/Caja

### CAPA DE USO:


0,55 mm



Palet 100,14 m<sup>2</sup>  
48 Cajas



Rodapié WPC  
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel  
2500x35x8 mm



# ROBLE POMERANIA

## 245013



NÚCLEO  
MINERAL  
HD



ABRASIÓN  
7000  
VUELTAS



BISEL DE  
DISEÑO



TECNOLOGÍA  
ANTIARAÑAZOS



CAPA  
ACÚSTICA



TEXTURA  
MADERA



TOTALMENTE  
HIDRÓFUGO



TAMAÑO  
GRANDE



DISEÑO  
SUAVE



SUPERFICIE  
ANTIDESLIZANTE



SISTEMA  
DE CIERRE  
FUERTE Y  
RESISTENTE




APTO  
PARA SUELO  
RADIANTE



ESTABILIDAD  
DIMENSIONAL



Vettonia  
VINYL FLOORING

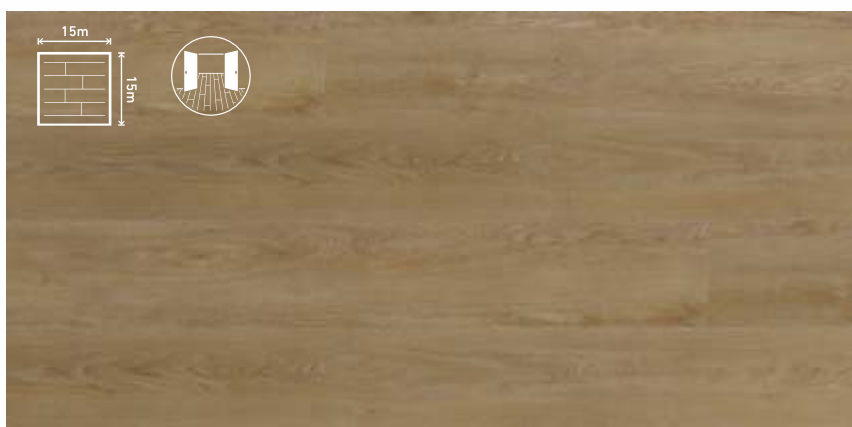

### MEDIDAS:

1525x228x7,05 mm




Caja 2,09 m<sup>2</sup>  
6 Lamas/Caja

### CAPA DE USO:


0,55 mm



Palet 100,14 m<sup>2</sup>  
48 Cajas



Rodapié WPC  
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel  
2500x35x8 mm



# ROBLE SILEX

## 245014



NÚCLEO  
MINERAL  
HD



ABRASIÓN  
7000  
VUELTAS



BISEL DE  
DISEÑO



TECNOLOGÍA  
ANTIARAÑAZOS



CAPA  
ACÚSTICA



TEXTURA  
MADERA



TOTALMENTE  
HIDROFUGO



TAMAÑO  
GRANDE



DISEÑO  
SUAVE



SUPERFICIE  
ANTIDESLIZANTE



SISTEMA  
DE CIERRE  
FUERTE Y  
RESISTENTE



APTO  
PARA SUELO  
RADIANTE



ESTABILIDAD  
DIMENSIONAL



Vettonia  
VINYL FLOORING

### MEDIDAS:

1525x228x7,05 mm




Caja 2,09 m<sup>2</sup>  
6 Lamas/Caja

### CAPA DE USO:


0,55 mm



Palet 100,14 m<sup>2</sup>  
48 Cajas



Rodapié WPC  
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel  
2500x35x8 mm



## VETTONIA SAVAGE FLOORING

# Roble Bengala

## 5881-18

### MEDIDAS

1800 x 228 x 8,2 mm




Caja 1,64 m<sup>2</sup>  
4 Lamas/Caja

### CAPA DE USO


0,70 mm



Palet 72,23 m<sup>2</sup>  
44 Cajas




Rodapié WPC  
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel  
2500x35x8 mm



El modelo Vettonia Savage Roble Bengala, con su elegante tono gris claro, captura la esencia de la rara y majestuosa variación del tigre de Bengala blanco. Estos tigres, conocidos por su pelaje blanco con rayas negras distintivas, son un símbolo de belleza y fortaleza. Al igual que los tigres de Bengala, que pueden pesar hasta 300 kg y medir hasta 3 metros, incluyendo la cola, nuestro suelo ofrece una robustez impresionante y una presencia imponente.

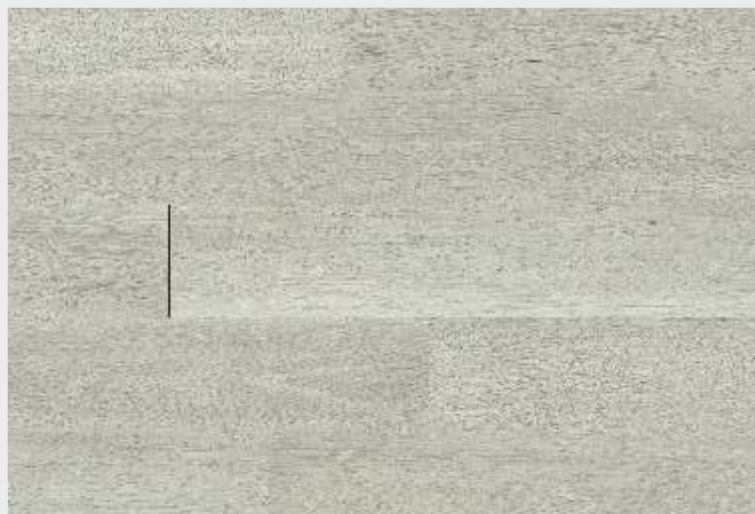

El diseño sofisticado y resistente del Roble Bengala evoca la elegancia y el porte de estos magníficos felinos en cada detalle.



VETTONIA  
**SAVAGE**  
FLOORING

# VETTONIA SAVAGE FLOORING

## Roble Xiamen

### 5881-35



#### MEDIDAS

1800 x 228 x 8,2 mm




Caja 1,64 m<sup>2</sup>  
4 Lamas/Caja

#### CAPA DE USO


0,70 mm



Palet 72,23 m<sup>2</sup>  
44 Cajas



Rodapié WPC  
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel  
2500x35x8 mm



El modelo Vettonia Savage Roble Xiamen, con su tono roble claro, evoca la elegancia y la fuerza del tigre del Sur de China, conocido por su pelaje distintivo y presencia majestuosa. Este felino, nativo de los bosques y montañas del sur de China, simboliza poder, fuerza y coraje en la cultura china. Al igual que el tigre de Xiamen, nuestro suelo refleja robustez y belleza natural, ofreciendo durabilidad y estilo atemporal.

El diseño cálido y claro del Roble Xiamen aporta serenidad y sofisticación a cualquier espacio, capturando la majestuosidad y elegancia de estos impresionantes felinos en cada detalle.



VETTONIA  
**SAVAGE**  
FLOORING



VETTONIA SAVAGE FLOORING

*Roble Corbett*

5881-20

**MEDIDAS**

1800 x 228 x 8,2 mm




Caja 1,64 m<sup>2</sup>  
4 Lamas/Caja

**CAPA DE USO**

0,70 mm



Palet 72,23 m<sup>2</sup>  
44 Cajas



Rodapié WPC  
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel  
2500x35x8 mm



El modelo Vettonia Savage Roble Corbett, con su tono roble natural, captura la esencia del tigre de Indochina, una subespecie emblemática conocida por su poder y belleza en la región. Al igual que el tigre de Corbett, símbolo de fuerza y respeto en la cultura local, nuestro suelo vinílico refleja la robustez y elegancia natural del roble. Este diseño crea un ambiente cálido y acogedor que evoca tanto la majestuosidad como la vulnerabilidad de estos magníficos felinos.



Es un testimonio de la conexión profunda entre la naturaleza y el diseño, resaltando la importancia de preservar la biodiversidad en nuestro entorno moderno.



VETTONIA  
**SAVAGE**  
FLOORING

# VETTONIA SAVAGE FLOORING

## Roble Sumatra

### 5881-30



#### MEDIDAS

1800 x 228 x 8,2 mm




Caja 1,64 m<sup>2</sup>  
4 Lamas/Caja

#### CAPA DE USO


0,70 mm



Palet 72,23 m<sup>2</sup>  
44 Cajas



Rodapié WPC  
2240x90x12 mm



Junta PVC Multinivel  
2500x35x8 mm



El suelo vinílico Vettonia Savage Roble Sumatra, con su tono roble tostado, evoca la esencia del tigre de Sumatra, una subespecie emblemática conocida por su fuerza y belleza en la isla homónima. Al igual que el tigre, símbolo de poder y respeto en la cultura local, nuestro diseño refleja la robustez y elegancia natural del roble. Este suelo crea un ambiente cálido y acogedor que recuerda la majestuosidad y la vulnerabilidad de estos magníficos felinos.

Es un tributo a la conexión profunda entre la naturaleza y el diseño, subrayando la importancia de preservar la biodiversidad en un entorno moderno amenazado por la pérdida de hábitat.



VETTONIA  
**SAVAGE**  
FLOORING

# STONE COLLECTION

## VETTONIA STONE COLLECTION


*Calacatta*

9012-001





*Cuarzo*

7028-1

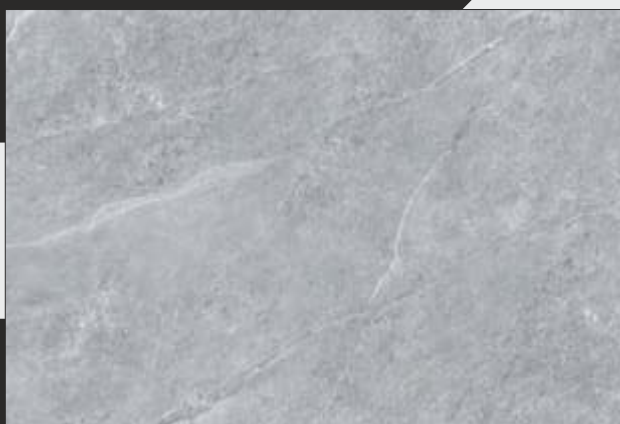

*Zircón*

9025-007

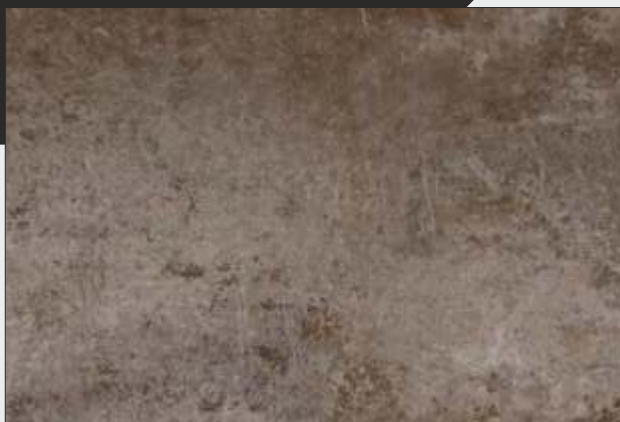

Rinconera plata/blanco  
2500x16x10 mm



Esquinero plata/blanco  
2500x26x26 mm

### MEDIDAS

900 x 450 x 5 mm

### CAPA DE USO


0,55 mm



Caja 2,025 m<sup>2</sup>  
5 Losetas/Caja



Palet 97,2 m<sup>2</sup>  
48 Cajas



**STONE**  
COLLECTION

## VETTONIA STONE COLLECTION

### *Cromita*

#### 9025-004




### *Galena*

#### 7024-1



### *Obsidiana*

#### 9020-008



Rinconera plata/blanco  
2500x16x10 mm



Esquinero plata/blanco  
2500x26x26 mm

#### MEDIDAS

900 x 450 x 5 mm

#### CAPA DE USO


0,55 mm



Caja 2,025 m<sup>2</sup>  
5 Losetas/Caja



Palet 97,2 m<sup>2</sup>  
48 Cajas



## STONE COLLECTION



Vetoria

3D WALL PANELS STICKS

FORMATO P88



Formato muy manejable  
de fácil instalación

Largo: 2750 mm  
Ancho: 88 mm  
Grosor: 12 mm




MODELOS



P881

Roble Natural



P882

Roble Gris Claro



P883

Roble Medio



P884

Roble Oscuro


Efecto palillería real, con el frontal y los laterales en color madera y el fondo en negro.  
El material se compone de un soporte MDF y un acabado en PVC con relieve unidos con  
adhesivo de poliuretano.




Caja 1,21 m<sup>2</sup>  
5 laminas/caja



Palet 93,17 m<sup>2</sup>  
77 Cajas

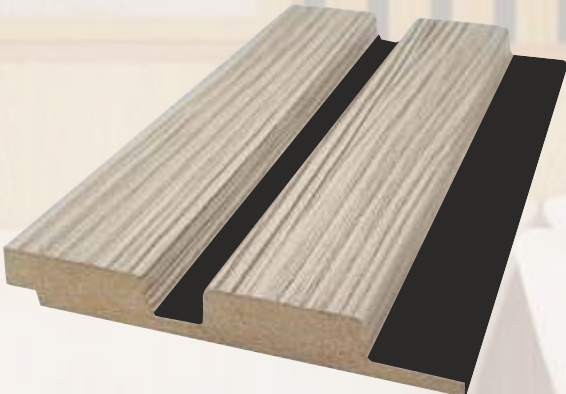



# Vitoria

## 3D WALL PANELS STICKS

### FORMATO P124



Largo: 3050 mm

Ancho: 124 mm

Grosor: 12 mm




### MODELOS

**P1241**  
Roble  
Cepillado



**P1242**  
Roble  
Beige

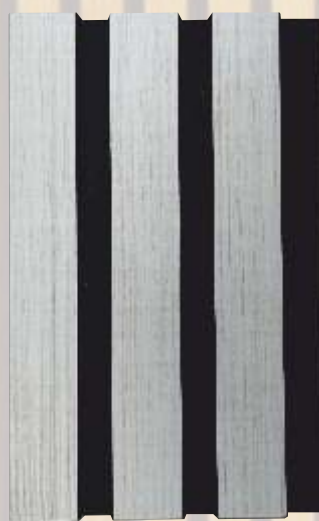

**Panel alistonado con soporte MDF negro.**

**El frontal está revestido de una lámina de PVC texturizada.**

**Tanto el fondo como los laterales son del color del soporte hidrófugo MDF negro.**

 **Caja 1,89 m<sup>2</sup>**  
**5 lamas/caja**

 **Palet 119,13 m<sup>2</sup>**  
**63 Cajas**

