



BaSMaT

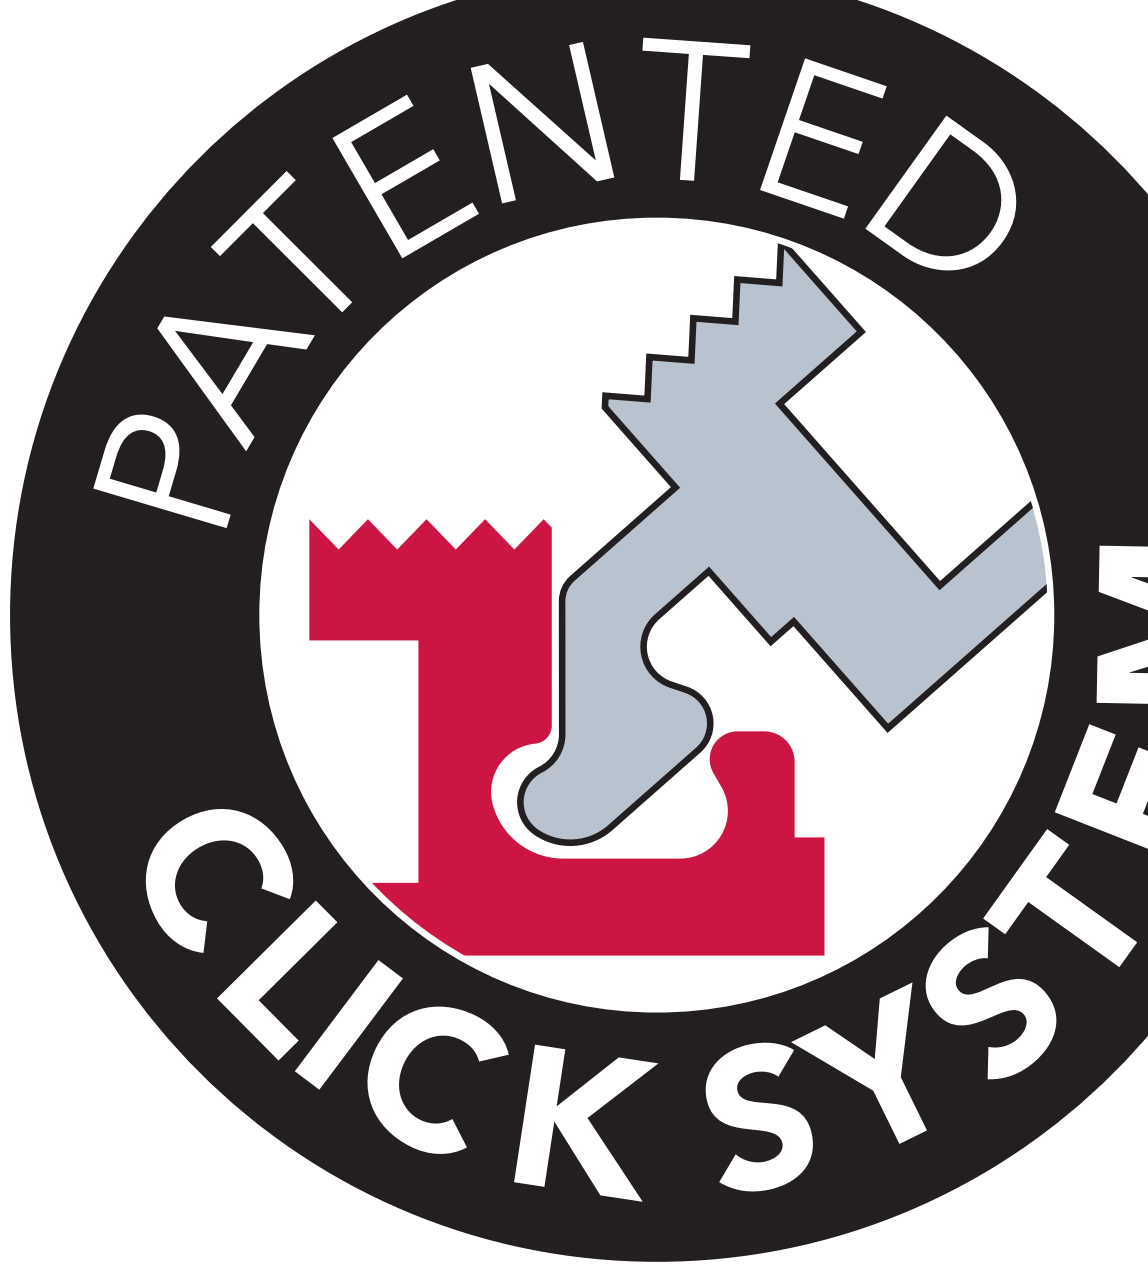

Pavimento
antisuciedad
para entradas

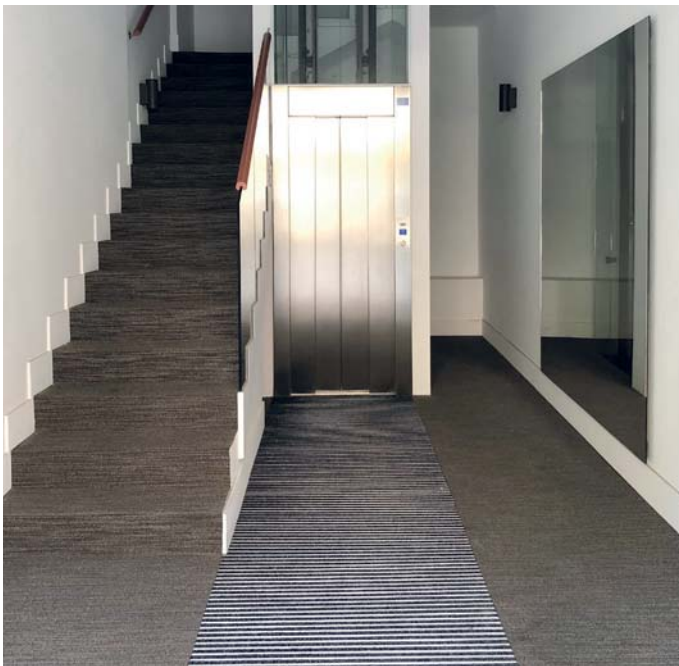

Una empresa con
más de 40 años de
experiencia en el
sector pavimentos

BAsMat

Basmat es el fabricante español **líder** de felpudos técnicos de aluminio. Basmat es una empresa con más de **40 años** de experiencia en el sector de pavimentos.

Basmat ha ideado un **nuevo concepto** de sistemas de felpudos de entrada. Los perfiles de las barreras antisuciedad Basmat se unen mediante un **sistema 'clíc' único y patentado**, que además añade numerosas ventajas de las que carecen los productos de la competencia.

Basmat posee su propio departamento de I+D+I en el que constantemente **desarrolla y mejora** sus productos. Basmat se caracteriza por un suministro **rápido y eficiente** y por su continua **adaptación** a las demandas del mercado.




Basmat cuenta con una extensa red de distribuidores en diferentes sectores: pavimentos ligeros, establecimientos de cerámica, grandes superficies, ferreterías, higiene, etc.

Basmat exporta sus productos a los **5 continentes**. El éxito de Basmat a nivel nacional e internacional es la mejor prueba de su nivel de **innovación** y de la excelente **calidad** de sus productos.



PÁGINA

2	Basmat
4	Basmat Atenea
6	Basmat Hermes
8	Basmat Apolo
10	Basmat Atenea+Rampas
12	Basmat Artemis
14	Basmat Cronos
16	Basmat New Zeus
18	Boxed Basmat
26	Plazos de fabricación
27	La suciedad, fuente de problemas
28	¿Cómo funciona Basmat?
30	Ventajas de Basmat
31	Basmat frente a la competencia
32	Ecología
33	Prescribir Basmat
34	Aplicación móvil
35	Marketing
36	Cómo realizar pedidos / Cómo prescribir Basmat
37	Hoja de pedido / presupuesto
38	Preguntas frecuentes
40	Basmat Atenea: instalación en un suelo laminado
41	Consejos de instalación
42	Accesorios
43	Mantenimiento y limpieza
44	Acabados Basmat
45	Felpudos de poliamida
46	Garantía e información técnica
48	Instalación

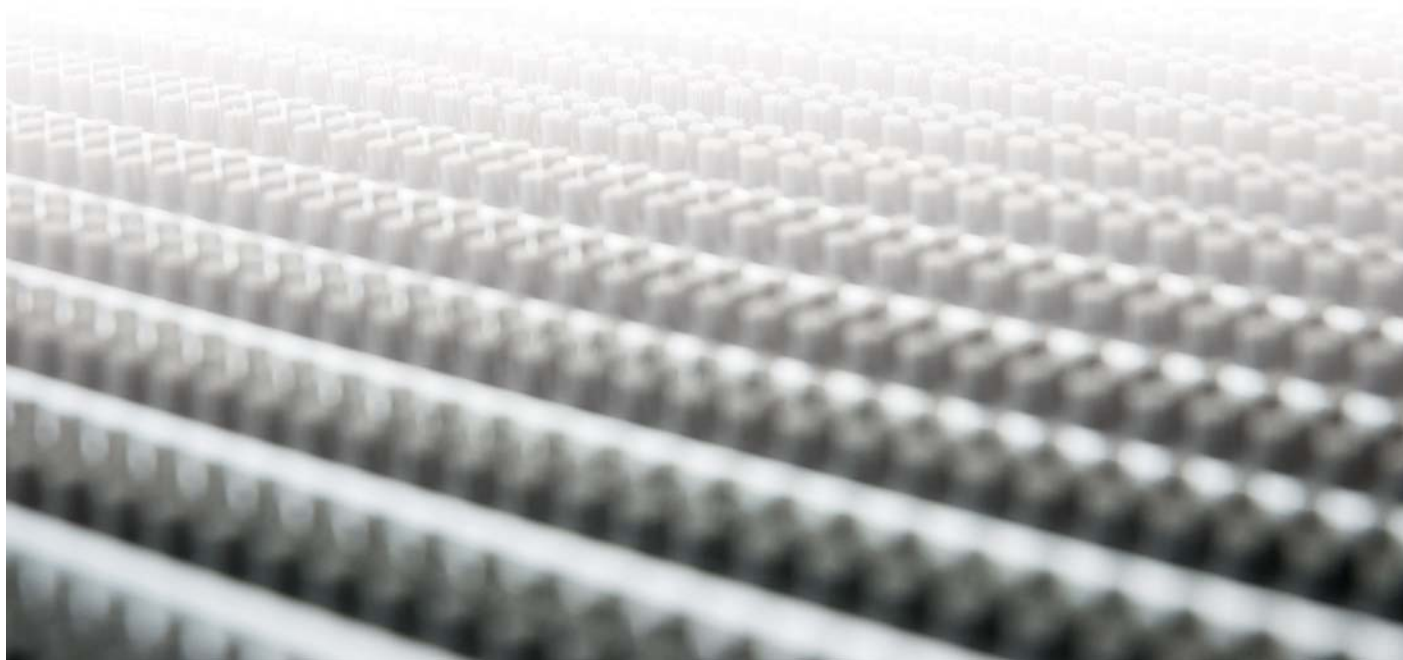

BASMAT ATENEA

9 mm

EL MÁS
VERSÁTIL

INSTALACIÓN
ENCASTRADA

Textil

Goma

Cepillos

Altura

9 mm.

Anchura del perfil

33 mm.

Perfiles por metro lineal

30 unidades.

Estructura

100% aluminio. Acabado anodizado.
7 kg de aluminio por m².

Acabado

Textil.

Aislamiento y consolidación

Foam de polietileno autoadhesivo
con malla de sujeción.

Accesorios opcionales

Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad

Bajo. 15 min/m².

Indicado para

Suelos laminados y suelos de cual-
quier altura.

Dimensiones máximas

Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).

Largo: Sin límites.

Incendio - Producción de humo

B fl - S1


Carga vertical

50 KN (5,000 kg): Ok

Resbaladidad

Clase 3

POLIPROPILENO



Antracita Azul Beige Burdeos Camel



Gris Marrón Verde

POLIPROPILENO - DIAMANTE



Antracita

Altura

9 mm.

Anchura del perfil

33 mm.

Perfiles por metro lineal

30 unidades.

Estructura

100% aluminio. Acabado anodizado.
7 kg de aluminio por m².

Acabado

Goma.

Aislamiento y consolidación

Foam de polietileno autoadhesivo
con malla de sujeción.

Accesorios opcionales

Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad

Bajo. 15 min/m².

Indicado para

Suelos laminados y suelos de cual-
quier altura.

Dimensiones máximas

Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).

Largo: Sin límites.

Incendio - Producción de humo

D fl - S1

Carga vertical

50 KN (5,000 kg): Ok

Resbaladidad

Clase 3



Negro

Altura

9 mm.

Anchura del perfil

33 mm.

Perfiles por metro lineal

30 unidades.

Estructura

100% aluminio. Acabado anodizado.
7 kg de aluminio por m².

Acabado

Cepillos.

Aislamiento y consolidación

Foam de polietileno autoadhesivo
con malla de sujeción.

Accesorios opcionales

Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad

Bajo. 15 min/m².

Indicado para

Suelos laminados y suelos de cual-
quier altura.

Dimensiones máximas

Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).

Largo: Sin límites.

Incendio - Producción de humo

B fl - S1

Carga vertical

50 KN (5,000 kg): Ok


Resbaladidad

Clase 3



Azul Gris Negro Rojo Verde

- Apropiado para su instalación en suelos laminados, sin obras.
- Fácil instalación.
- El más económico y versátil.
- Anchura sin límites (perfiles intercalados), sin límite de longitud.

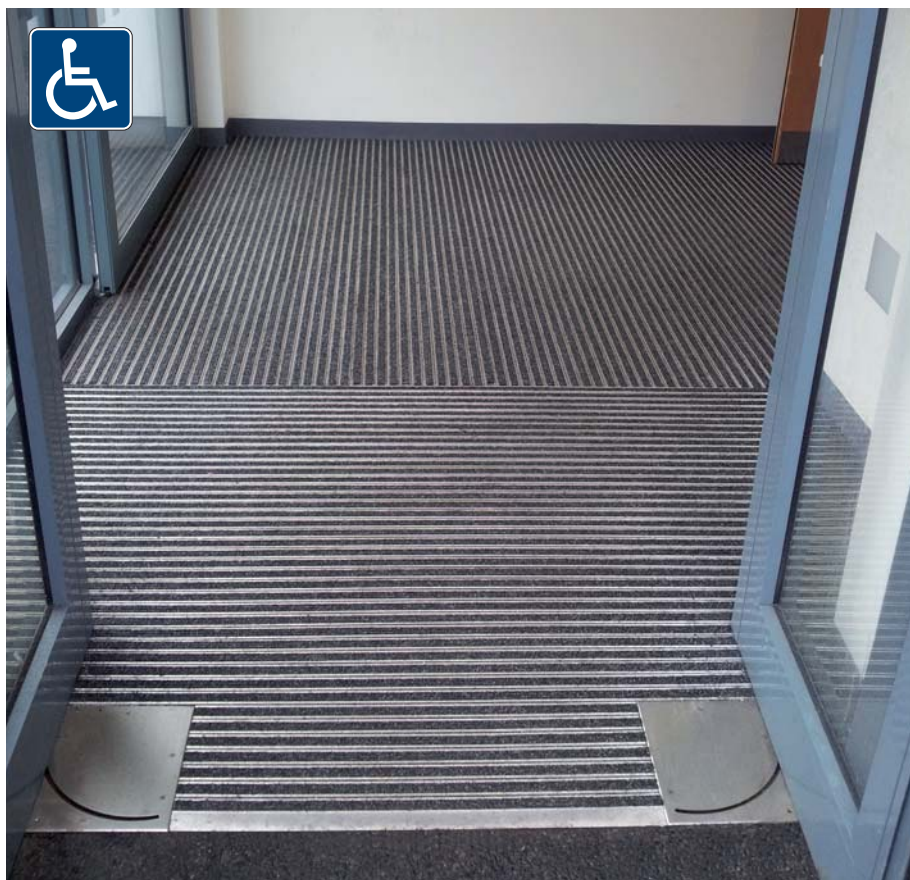

BASMAT HERMES 17 mm




EL PRIMER
BASMAT

INSTALACIÓN
ENCASTRADA

Textil

Goma

Cepillos

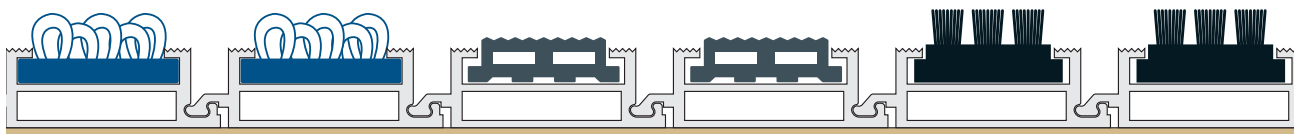

Altura

17 mm.

Anchura del perfil

33 mm.

Perfiles por metro lineal

30 unidades.

Estructura

100% aluminio. Acabado anodizado.
10 kg de aluminio por m².

Acabado

Textil.

Aislamiento y consolidación

Foam de polietileno autoadhesivo
con malla de sujeción.

Accesorios opcionales

Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad

Bajo. 15 min/m².

Indicado para

Instalación encastrada.

Dimensiones máximas

Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).

Largo: Sin límites.

Incendio - Producción de humo

B fl - S1

Carga vertical

50 KN (5,000 kg): Ok

Resbaladidad

Clase 3

POLIPROPILENO



Antracita Azul Beige Burdeos Camel



Gris Marrón Verde

POLIPROPILENO - DIAMANTE



Antracita

Altura

17 mm.

Anchura del perfil

33 mm.

Perfiles por metro lineal

30 unidades.

Estructura

100% aluminio. Acabado anodizado.
10 kg de aluminio por m².

Acabado

Goma.

Aislamiento y consolidación

Foam de polietileno autoadhesivo
con malla de sujeción.

Accesorios opcionales

Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad

Bajo. 15 min/m².

Indicado para

Instalación encastrada.

Dimensiones máximas

Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).

Largo: Sin límites.

Incendio - Producción de humo

D fl - S1

Carga vertical

50 KN (5,000 kg): Ok

Resbaladidad

Clase 3



Negro

Altura

17 mm.

Anchura del perfil

33 mm.

Perfiles por metro lineal

30 unidades.

Estructura

100% aluminio. Acabado anodizado.
10 kg de aluminio por m².

Acabado

Cepillos.

Aislamiento y consolidación

Foam de polietileno autoadhesivo
con malla de sujeción.

Accesorios opcionales

Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad

Bajo. 15 min/m².

Indicado para

Instalación encastrada.

Dimensiones máximas

Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).

Largo: Sin límites.

Incendio - Producción de humo

B fl - S1

Carga vertical

50 KN (5,000 kg): Ok


Resbaladidad

Clase 3



Azul Gris Negro Rojo Verde

- El modelo más estándar.
- Fácil instalación.
- Anchura sin límites (perfiles intercalados), sin límite de longitud.

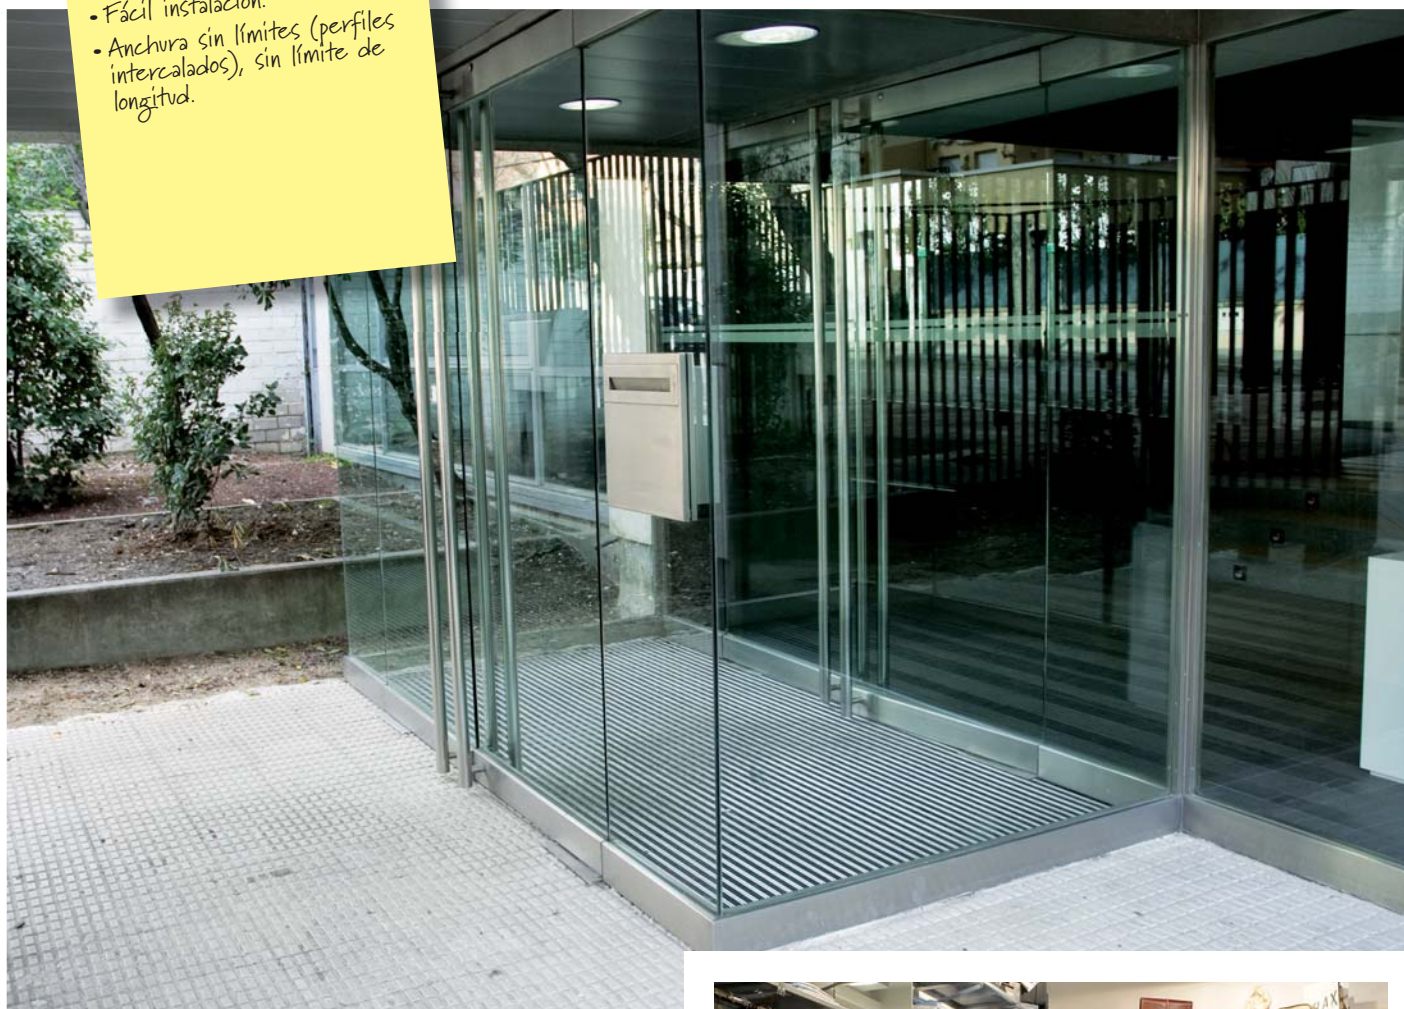

BASMAT APOLO 22 mm




PARA SUELOS
MÁS GRUESOS

INSTALACIÓN
ENCASTRADA

Textil

Goma

Cepillos

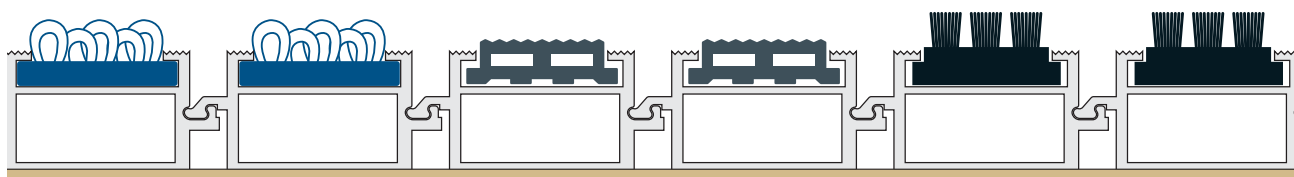

Altura

22 mm.

Anchura del perfil

33 mm.

Perfiles por metro lineal

30 unidades.

Estructura

100% aluminio. Acabado anodizado.
12,2 kg de aluminio por m².

Acabado

Textil.

Aislamiento y consolidación

Foam de polietileno autoadhesivo
con malla de sujeción.

Accesorios opcionales

Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad

Bajo. 15 min/m².

Indicado para

Instalación encastrada.

Dimensiones máximas

Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).

Largo: Sin límites.

Incendio - Producción de humo

B fl - S1

Carga vertical

50 KN (5,000 kg): Ok

Resbaladidad

Clase 3

POLIPROPILENO



Antracita Azul Beige Burdeos Camel



Gris Marrón Verde

POLIPROPILENO - DIAMANTE



Antracita

Altura

22 mm.

Anchura del perfil

33 mm.

Perfiles por metro lineal

30 unidades.

Estructura

100% aluminio. Acabado anodizado.
12,2 kg de aluminio por m².

Acabado

Goma.

Aislamiento y consolidación

Foam de polietileno autoadhesivo
con malla de sujeción.

Accesorios opcionales

Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad

Bajo. 15 min/m².

Indicado para

Instalación encastrada.

Dimensiones máximas

Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).

Largo: Sin límites.

Incendio - Producción de humo

D fl - S1

Carga vertical

50 KN (5,000 kg): Ok

Resbaladidad

Clase 3



Negro

Altura

22 mm.

Anchura del perfil

33 mm.

Perfiles por metro lineal

30 unidades.

Estructura

100% aluminio. Acabado anodizado.
12,2 kg de aluminio por m².

Acabado

Cepillos.

Aislamiento y consolidación

Foam de polietileno autoadhesivo
con malla de sujeción.

Accesorios opcionales

Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad

Bajo. 15 min/m².

Indicado para

Instalación encastrada.

Dimensiones máximas

Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).

Largo: Sin límites.

Incendio - Producción de humo

B fl - S1

Carga vertical

50 KN (5,000 kg): Ok

Resbaladidad

Clase 3



Azul Gris Negro Rojo Verde

- Apropriado para suelos de mármol o granito.
- Fácil instalación.
- Anchura sin límites (perfiles intercalados), sin límite de longitud.



BASMAT ATENEA+RAMPAS 9 mm



NO NECESITA
FOSO

INSTALACIÓN
EN SUPERFICIE

Textil
Rampas

Goma
Rampas

Cepillos
Rampas



Altura
9 mm.
Anchura del perfil
33 mm.
Perfiles por metro lineal
30 unidades.
Estructura
100% aluminio. Acabado anodizado.
7,3 kg de aluminio por m².
Acabado
Textil.
Aislamiento y consolidación
Foam de goma autoadhesivo anti-deslizante con malla de sujeción.
Accesorios incluidos
Rampas y piezas de esquina.
Nivel de dificultad
Bajo. 15 min/m².
Indicado para
Pavimentos en los que no existe foso.
Dimensiones máximas
Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).
Largo: Sin límites.

Incendio - Producción de humo
B fl - S1
Carga vertical
50 KN (5,000 kg): Ok
Resbaladidad
Clase 3

POLIPROPILENO



Antracita Azul Beige Burdeos Camel



Gris Marrón Verde

POLIPROPILENO - DIAMANTE



Antracita

Altura
9 mm.
Anchura del perfil
33 mm.
Perfiles por metro lineal
30 unidades.
Estructura
100% aluminio. Acabado anodizado.
7,3 kg de aluminio por m².
Acabado
Goma.
Aislamiento y consolidación
Foam de goma autoadhesivo anti-deslizante con malla de sujeción.
Accesorios incluidos
Rampas y piezas de esquina.
Nivel de dificultad
Bajo. 15 min/m².
Indicado para
Pavimentos en los que no existe foso.
Dimensiones máximas
Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).
Largo: Sin límites.

Incendio - Producción de humo
D fl - S1
Carga vertical
50 KN (5,000 kg): Ok
Resbaladidad
Clase 3



Negro

Altura
9 mm.
Anchura del perfil
33 mm.
Perfiles por metro lineal
30 unidades.
Estructura
100% aluminio. Acabado anodizado.
7,3 kg de aluminio por m².
Acabado
Cepillos.
Aislamiento y consolidación
Foam de goma autoadhesivo anti-deslizante con malla de sujeción.
Accesorios incluidos
Rampas y piezas de esquina.
Nivel de dificultad
Bajo. 15 min/m².
Indicado para
Pavimentos en los que no existe foso.
Dimensiones máximas
Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).
Largo: Sin límites.



Incendio - Producción de humo
B fl - S1
Carga vertical
50 KN (5,000 kg): Ok
Resbaladidad
Clase 3



Azul Gris Negro Rojo Verde



MONTAJE

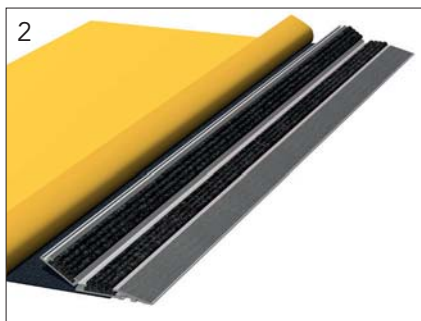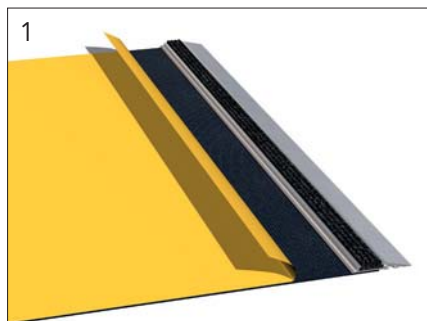

Para felpudos de grandes dimensiones se recomienda fijarlos al pavimento mediante tornillos.

BASMAT ARTEMIS 9 mm



ANCHURA
ESPECIAL

INSTALACIÓN
ENCASTRADA

Textil



Altura

9 mm.

Anchura del perfil

69 mm.

Perfiles por metro lineal

14 unidades.

Estructura

100% aluminio. Acabado anodizado.

5,5 kg de aluminio por m².

Acabado

Textil.

Aislamiento y consolidación

Foam de polietileno autoadhesivo con malla de sujeción.

Accesorios opcionales

Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad

Muy bajo. 10 min/m².

Indicado para

Suelos laminados y suelos de cualquier altura. Grandes instalaciones.

Dimensiones máximas

Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).

Largo: Sin límites.

POLIPROPILENO



Antracita Azul Beige Burdeos Camel



Gris Marrón Verde

POLIPROPILENO - DIAMANTE



Antracita

Incendio - Producción de humo

B fl - S1

Carga vertical

50 KN (5,000 kg): Ok

Resbaladizidad


Clase 3

- Menor proporción de aluminio a la vista: lamas más anchas.
- Especial para cubrir grandes superficies.
- Muy fácil instalación.
- Anchura sin límites (perfiles intercalados), sin límite de longitud.



BASMAT CRONOS

17 mm

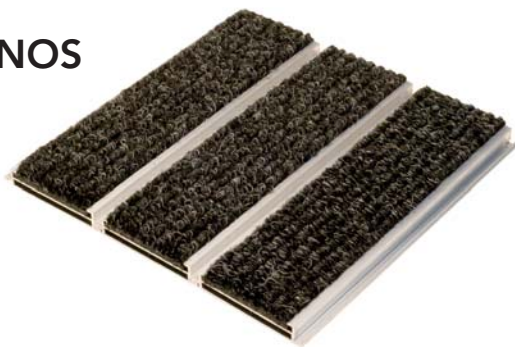

ANCHURA
ESPECIAL

INSTALACIÓN
ENCASTRADA

Textil



Altura

17 mm.

Anchura del perfil

69 mm.

Perfiles por metro lineal

14 unidades.

Estructura

100% aluminio. Acabado anodizado.

8,8 kg de aluminio por m².

Acabado

Textil.

Aislamiento y consolidación

Foam de polietileno autoadhesivo con malla de sujeción.

Accesorios opcionales

Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad

Muy bajo. 10 min/m².

Indicado para

Instalación encastrada. Grandes instalaciones.

Dimensiones máximas

Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).

Largo: Sin límites.

POLIPROPILENO



Antracita Azul Beige Burdeos Camel



Gris Marrón Verde

POLIPROPILENO - DIAMANTE



Antracita

Incendio - Producción de humo

B fl - S1


Carga vertical

50 KN (5,000 kg): Ok


Resbaladidad

Clase 3

- Menor proporción de aluminio a la vista: lamas más anchas.
- Especial para cubrir grandes superficies.
- Muy fácil instalación.
- Anchura sin límites (perfiles intercalados), sin límite de longitud.

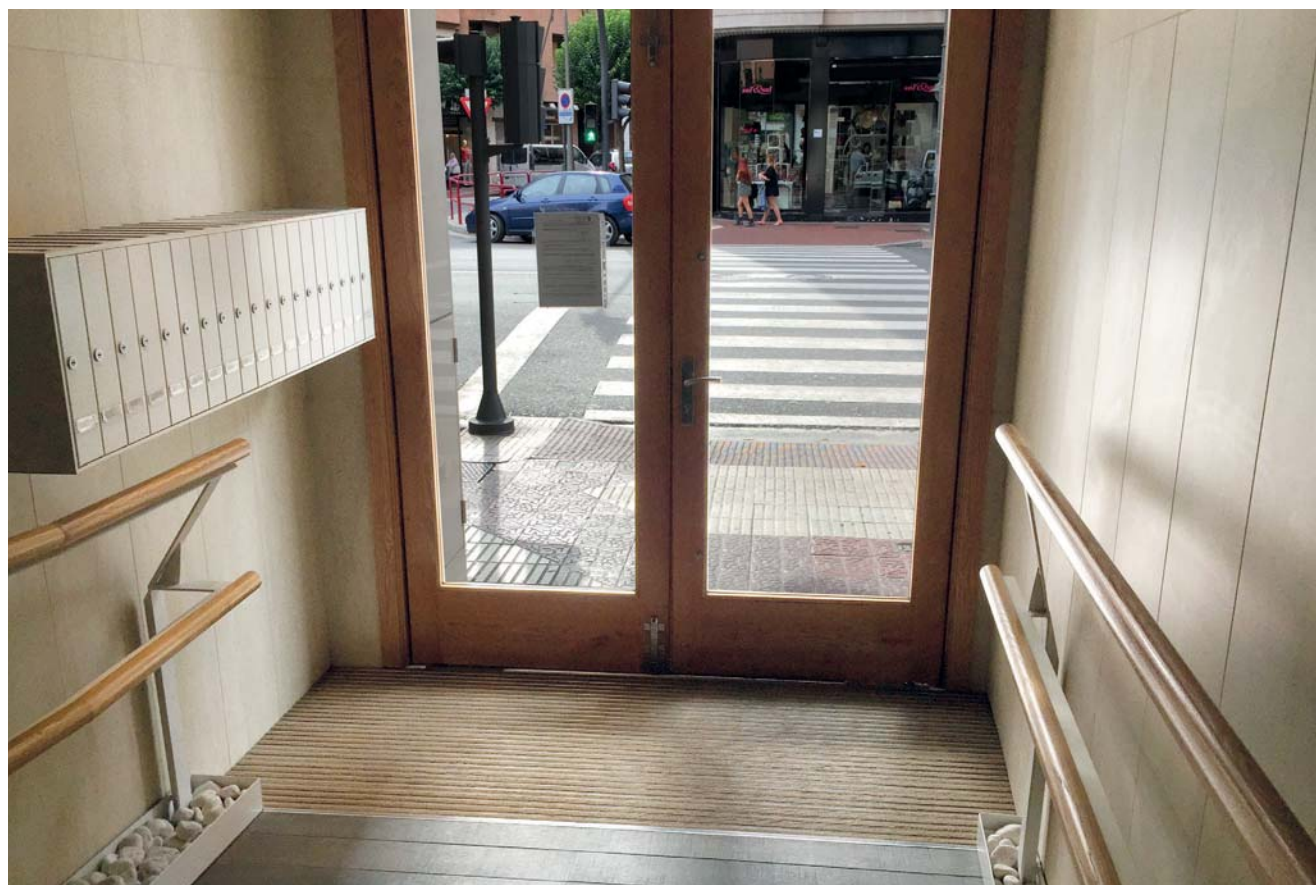


BASMAT NEW ZEUS 17 mm

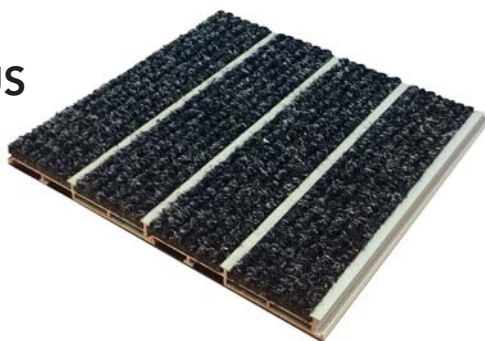

ESTRUCTURA
CONTINUA

INSTALACIÓN
ENCASTRADA

Textil

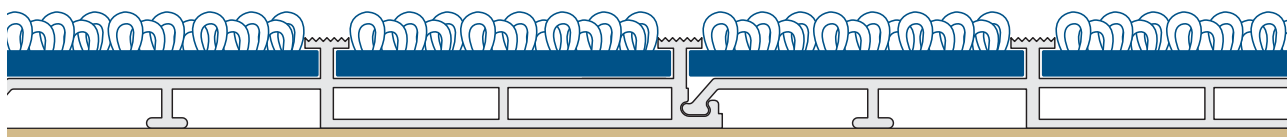

Altura

17 mm.

Anchura del perfil

93 mm.

Perfiles por metro lineal

14 unidades.

Estructura

100% aluminio. Acabado anodizado.

7,35 kg de aluminio por m².

Acabado

Textil.

Aislamiento y consolidación

Foam de polietileno autoadhesivo
con malla de sujeción.

Accesorios opcionales

Perfiles laterales y piezas de esquina.

Nivel de dificultad

Medio. 20 min/m².

Indicado para

Instalación encastrada.

Dimensiones máximas

Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).

Largo: Sin límites.

POLIPROPILENO



Antracita Azul Beige Burdeos Camel



Gris Marrón Verde

POLIPROPILENO - DIAMANTE



Antracita

Incendio - Producción de humo

B fl - S1

Carga vertical

50 kN (5,000 kg): Ok

Resbaladizidad

Clase 3




BOXED BASMAT (BASMAT ATENEA)

9 mm



DISEÑO
SIN LÍMITES

Textil



Altura

9 mm.

Anchura del perfil

33 mm.

Perfiles por metro lineal

30 unidades.

Estructura

100% aluminio. Acabado anodizado.
7 kg de aluminio por m².

Acabado

Textil.

Aislamiento y consolidación

Foam de polietileno autodhesivo con
malla de sujeción.

Nivel de dificultad

Bajo. 15 min/m².

Indicado para

Suelos laminados y suelos de cualquier altura.

Dimensiones máximas (1 unidad)

Ancho: 1,10 m / sin límites (intercalado).

Largo: Sin límites.

Contenido de la caja
14 unidades de 1100 mm
Superficie total
0,5 m²

Incendio - Producción de humo

B FL - S1

Carga vertical

50 KN (5.000 kg): Ok


Resbaladizidad

Clase 3

POLIPROPILENO




Antracita



1 Felpudos de 1100 mm de anchura o menos (Medida A)

Es posible instalar felpudos de **menos de 1100 mm** cortando los perfiles con una sierra.

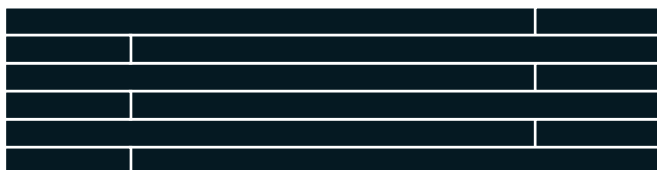

2 Felpudos de más de 1100 mm de anchura (Medida A)

Es posible instalar felpudos **más anchos de 1100 mm** (medida A). Recomendamos instalar los perfiles intercalados para que las juntas sean menos visibles.

Corte de los perfiles


- Marcar antes de cortar: es recomendable marcar los perfiles antes de realizar el corte. Esta es la mejor manera de evitar errores.
- Utilice siempre gafas protectoras.
- Puede utilizarse cualquier tipo de sierra adecuada para el corte de aluminio: manual, radial, etc.
- Más información en www.basmat.com.










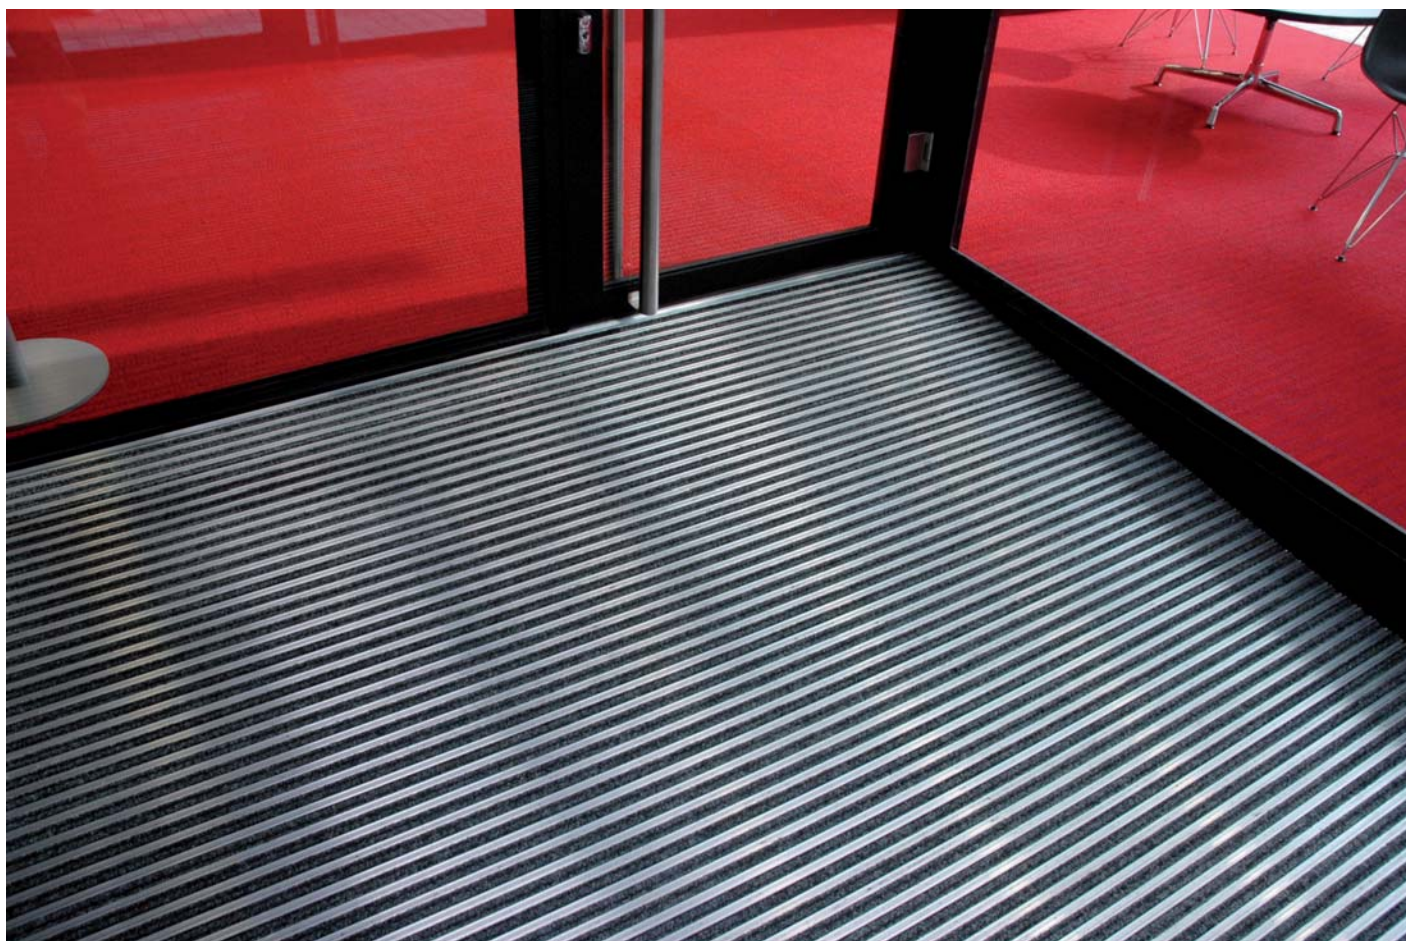

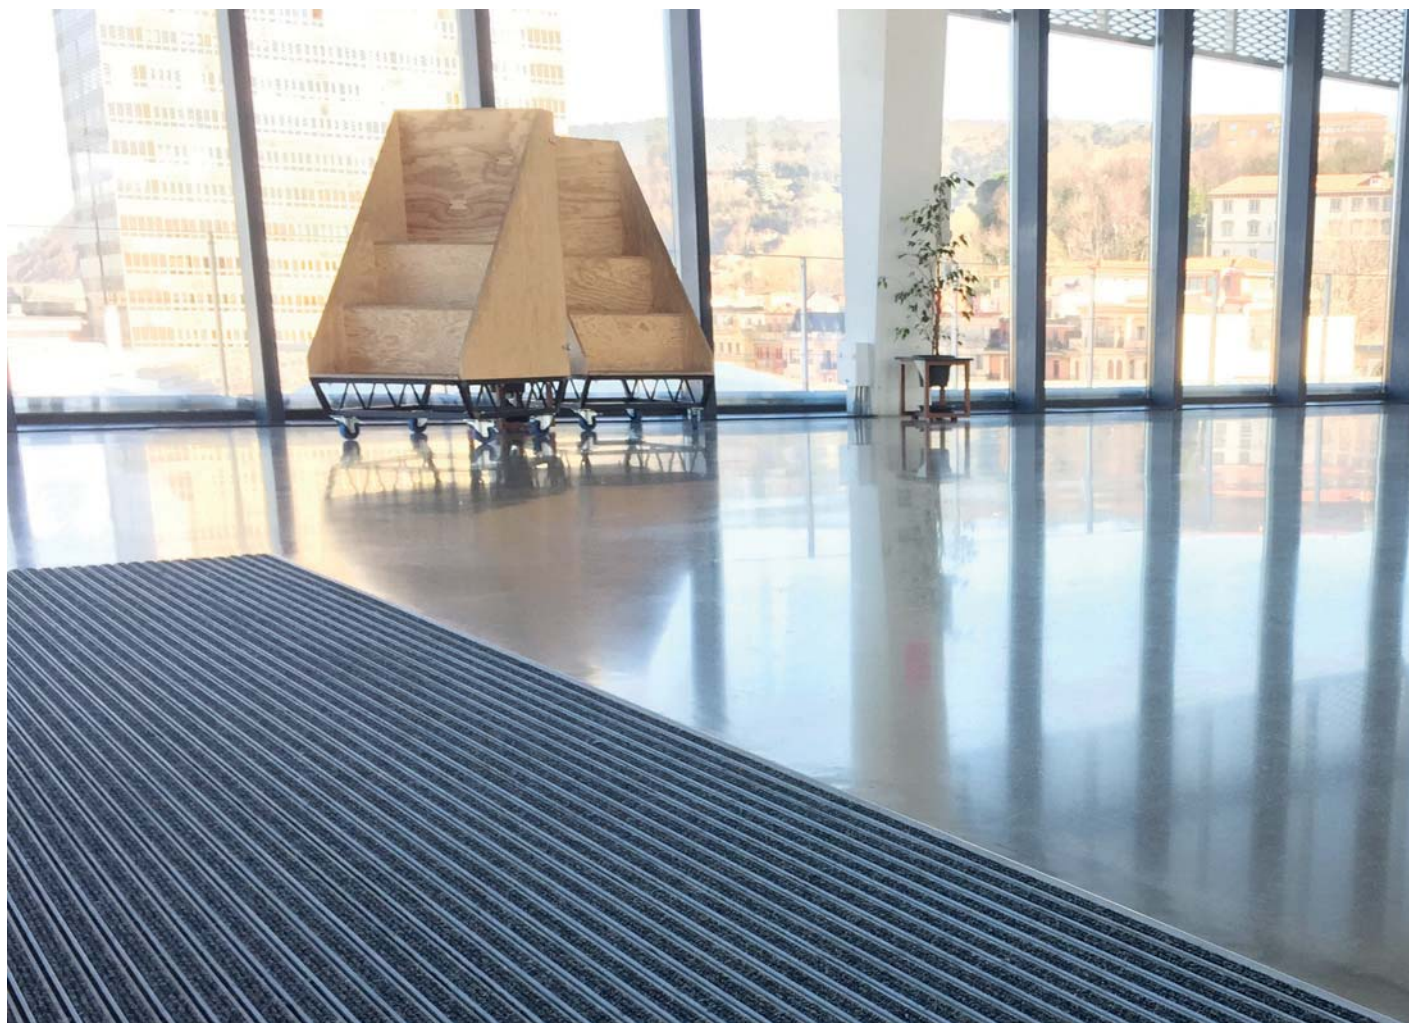

PLAZOS DE FABRICACIÓN



DISPONGA DE SU PROPIO STOCK DE PERFILES BASMAT

Apropiado para aquellos clientes que desean ofrecer un servicio inmediato

Usted puede disponer de su propio stock de perfiles Basmat y preparar un felpudo a medida en cuestión de **minutos**. Tan solo es necesario disponer de una **sierra** de corte de aluminio. Gracias a esta opción, decenas de clientes **en todo el mundo** aprovechan las ventajas del sistema 'clic' patentado de Basmat. Basmat le asesora sobre el **stock** más adecuado para su zona. Esta opción es la más apropiada para **mercados lejanos** o con **dificultades de transporte**.

Usted puede disponer de un stock de seguridad con las referencias más vendidas y utilizar el servicio **estándar** o **exprés** para casos puntuales.



SERVICIO EXPRÉS

Felpudos urgentes a medida

Basmat es consciente de las **urgencias** derivadas de la instalación de sus productos. A menudo, el felpudo es el último elemento que se instala en una obra, y además se convierte en **imprescindible** en el momento de la **inauguración**. Por este motivo, Basmat pone a disposición de sus **clientes habituales** el servicio Expres, con el que se reduce el plazo de fabricación a **24 horas***. Consulte las condiciones aplicables a este servicio.

(*) El plazo de 24 horas se refiere a la fabricación desde el momento de la confirmación del pedido.



SERVICIO ESTÁNDAR

Felpudos a medida

Basmat ha **reducido** al máximo el plazo de fabricación para así responder mejor a las demandas de sus clientes.

También se puede utilizar este servicio como **complemento** a la compra de barras de Basmat al por mayor. De esta manera, no es necesario disponer de un gran **stock** de modelos, acabados y colores.

LA SUCIEDAD, FUENTE DE PROBLEMAS

En lugares con un gran tránsito de personas, la **suciedad** es la causa de numerosos problemas.

Está comprobado que el **80% de la suciedad** introducida en un edificio es transportada en el calzado de las personas que transitan por él.


Todos conocemos la importancia de una buena imagen. La suciedad en los pavimentos interiores produce una impresión muy negativa, ya sean éstos de moqueta, parquet, laminados, de linóleo, mármol o cerámicos. Las partículas, tanto secas como húmedas, se depositan sobre la superficie, y debido a su color destacan de manera notable produciendo un **efecto estético no deseado**.

Aquellos pavimentos sin capacidad de absorción presentan un problema adicional. La humedad es introducida en el edificio generando **depósitos de agua** en la superficie que van siendo extendidos progresivamente al conjunto de las instalaciones. Además de la imagen negativa que produce, puede ser el desencadenante de **accidentes** debidos al deslizamiento.


Las partículas arrastradas por los zapatos poseen una gran capacidad **abrasiva** y provocan un fuerte **desgaste** en los pavimentos interiores. Al disminuir la cantidad de suciedad, desciende a su vez la necesidad de detergentes necesarios para la limpieza, con lo que se consigue prolongar aún más la vida de los pavimentos y **reducir el consumo** de productos agresivos y contaminantes. Los fabricantes de pavimentos y revestimientos recomiendan la instalación de felpudos como medida preventiva del desgaste de sus productos.

Los **gastos de limpieza** de un edificio o local constituyen una partida considerable, que puede verse **recortada** en gran medida si se logra evitar de alguna manera la introducción de suciedad.


Basmat contribuye a preservar el medio ambiente, al disminuir el consumo de agua y productos de limpieza, así como al prolongar la vida de los pavimentos.

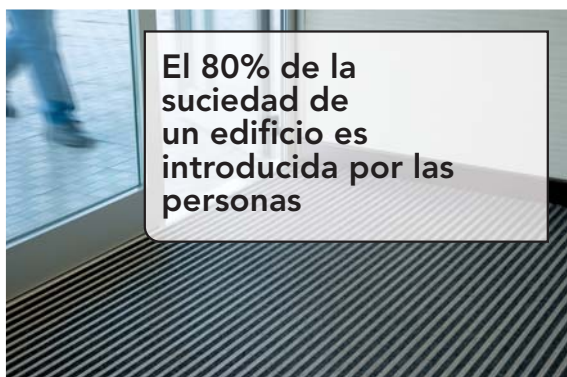

Sin Basmat

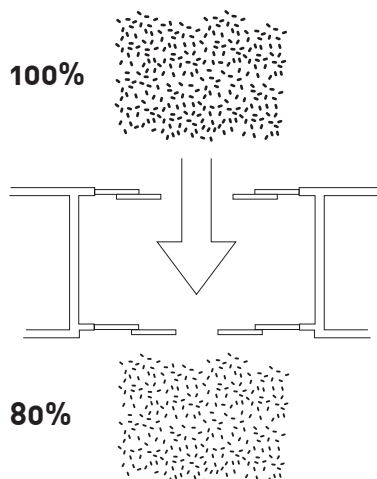

Con Basmat

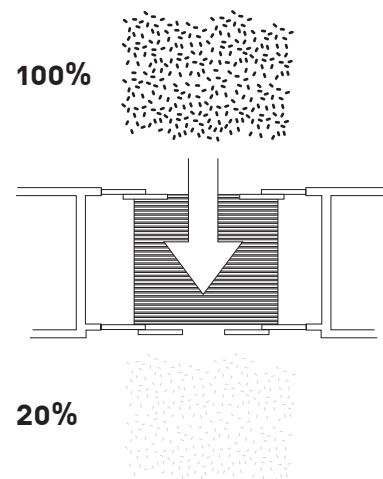

¿CÓMO FUNCIONA BASMAT?

Basmat es un **felpudo de aluminio** formado por perfiles en los que se insertan piezas de moqueta, goma o cepillos. La acción combinada de los diferentes materiales actúa como una **barrera antisuciedad** que preserva la limpieza del interior de los edificios.

Basmat se encuentra disponible en diversos modelos, acabados, colores y alturas para adaptarse a cualquier entorno o necesidad.


En los felpudos con acabado textil, el aluminio estriado **desprende la suciedad** transportada en las suelas de los zapatos y simultáneamente la moqueta ejerce una acción de **secado** y retención.

En los modelos con acabado de goma, la acción del aluminio es complementada por las **irregularidades** en la superficie del acabado.

En los felpudos con acabado de cepillos, la suciedad es desprendida de los zapatos por la **fricción** de las cerdas contra las suelas.

Basmat resuelve las limitaciones de otros tipos de felpudos que difícilmente reúnen la **capacidad** de retirar y retener la suciedad y absorber la humedad.

Gracias a su **exclusivo sistema de montaje patentado** mediante 'clic', los plazos entre la proyección y el montaje se reducen de manera notable respecto a otros productos similares.



A diferencia de otros tipos de felpudos, el paso sobre Basmat resulta de gran **comodidad** y no produce ruido, ha sido diseñado para evitar problemas con tacones finos, y permite el paso de cochecitos de niños y sillas de ruedas. Basmat también puede ser instalado sobre una **rampa**.

Basmat puede ser colocado en **múltiples entornos**: viviendas, edificios públicos, oficinas, comercios y edificios industriales. Soporta el tránsito de **gran número de personas** y las condiciones más duras, incluso a la intemperie, y su limpieza se realiza de forma sencilla, **mediante aspiración**. A diferencia de otros productos de características similares, **no es necesario levantar** el felpudo para efectuar un mantenimiento adecuado.


En caso de deterioro, las tiras de fibra textil, goma o cepillos **pueden ser reemplazadas** de manera sencilla retirándolas de los perfiles y sustituyéndolas por otras nuevas.

¿Cuál es el tamaño más eficaz?


(?)

En general, se puede afirmar que cuanto **mayor sea el tamaño de Basmat** mayor será la cantidad de suciedad retenida. Se recomienda una longitud mínima de **1,5 metros** en el sentido de la marcha para asegurar el contacto entre los zapatos y Basmat. En áreas de gran suciedad es posible la **combinación** de felpudos de distintos tipos —de goma o cepillos en el exterior y textil en el interior— para completar el proceso de limpieza.

Gracias a su sistema de montaje mediante 'clic', Basmat permite cubrir **grandes superficies**. Incluso es posible instalar felpudos de superficie ilimitada intercalando los perfiles y obteniendo un acabado sin juntas.

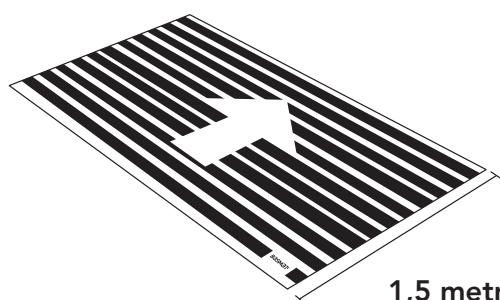

1,5 metros

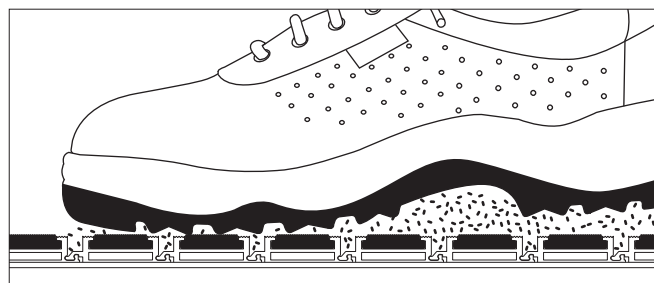

Basmat mejora la estética de las entradas de los locales y edificios



Basmat puede cubrir superficies de cualquier forma

AL



• Basmat es un **felpudo de aluminio** formado por perfiles en los que se insertan piezas de fibra textil, goma o cepillos, con disponibilidad en varios colores para facilitar su integración en cualquier ambiente. Basmat **mejora la estética** de los locales y edificios en los que se instala.

• La **acción combinada** de los distintos materiales actúa como una barrera contra la suciedad. Con ello se consigue mantener el pavimento limpio durante más tiempo, ayudando también a disminuir los **gastos de mantenimiento**.

• Basmat **alarga la duración** de los pavimentos. También evita el uso de **productos de limpieza agresivos** y contaminantes que también contribuyen al deterioro de los suelos.

• Basmat ayuda en la **prevención de accidentes** debidos al deslizamiento.

• Gracias a su sistema de montaje mediante '**clic**', desarrollado y patentado con tecnología propia, **los plazos** entre la proyección y el montaje **se reducen de manera notable** respecto a otros productos similares.

• Basmat puede ser colocado tanto **encastrado** como **en superficie**. Para completar la instalación de Basmat se encuentran disponibles diversos perfiles de terminación: en forma de rampa, para encastrar, enmarcar, etc.

• Su sistema de montaje permite **cortar y ajustar los perfiles** en el propio lugar de instalación, en caso de que sea necesario, y realizar las adaptaciones pertinentes.

• Basmat permite su colocación en **múltiples entornos**: viviendas, hoteles, edificios públicos, oficinas, edificios industriales, etc. Soporta el tránsito de gran número de personas y las **condiciones más duras**.

• Los perfiles de Basmat se insertan uno en otro gracias al **sistema 'clic' patentado**, sin utilizar piezas de unión o conectores que debiliten la estructura. El resultado es un felpudo de **gran resistencia y durabilidad**, gracias a su **estructura 100% aluminio**.

Las bandas de acabado de Basmat pueden ser reemplazadas fácilmente



VENTAJAS DE BASMAT

El sistema 'clic'
es único, simple
e ingenioso

Basmat es
más que un
felpudo, es un
pavimento



• Basmat es más que un felpudo, **es un pavimento**. Gracias a su **único, simple e ingenioso sistema 'clic'**, Basmat puede ser instalado en lugares en los que resulta **imposible** colocar productos similares de otros fabricantes: formas irregulares, en rampa, en puertas automáticas o giratorias, entre mamparas o cristales, por debajo de zócalos, en escaleras, etc. El sistema 'clic' cuenta con **patentes** en varios países.



• Basmat ha sido especialmente concebido para cubrir **grandes superficies**, sin dividir el felpudo en partes más pequeñas, al contrario de lo que sucede con productos de características similares.



• A diferencia de artículos similares de otras marcas, no es necesario **levantar el felpudo** para efectuar el proceso de limpieza, tan solo es necesario el uso de un **aspirador**.




• En caso de deterioro, las bandas de fibra textil, goma o cepillos, pueden ser **reemplazadas** de manera sencilla retirándolas de los perfiles y sustituyéndolas por otras nuevas.




• **Puntos LEED**. Con Basmat se pueden obtener puntos LEED en los siguientes epígrafes: Crédito CA5 (1 punto), Crédito MR4 (1-2 puntos), Crédito MR5.1 y MR5.2 (1-2 puntos).

Desgaste de los pavimentos

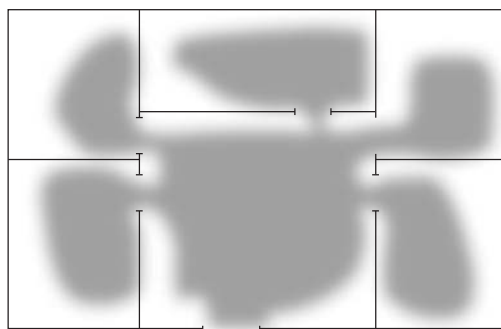

Sin Basmat

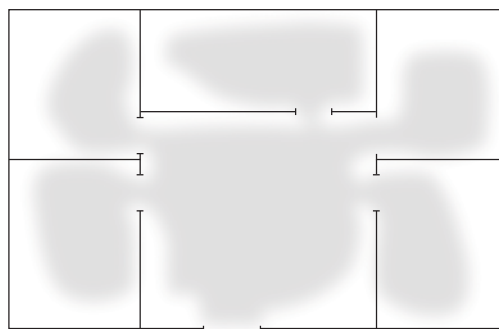

Con Basmat



Tan sólo se necesita un
aspirador para limpiar
Basmat

Estructura
100%
aluminio

BASMAT FRENTE A LA COMPETENCIA

	BASMAT	COMPETENCIA
Limitaciones de tamaño	Gracias al sistema 'clic' no existen limitaciones en cuanto al tamaño. Es posible añadir un número ilimitado de perfiles en el momento de la instalación.	El tamaño está limitado debido que el montaje se efectúa en la fábrica, afectando también al transporte y la instalación.
Precio	La simplicidad del sistema 'clic' reduce los gastos de producción sin afectar a su calidad y resistencia. Los costes de mantenimiento son menores.	Los gastos de producción y mantenimiento son mayores.
Plazo de entrega	Gracias al sistema 'clic' es posible adquirir e instalar Basmat en un plazo de 24 horas.	El proceso de producción y montaje se lleva a cabo en fábrica, con lo que se alarga el plazo de entrega (de 3 a 4 semanas).
Adaptación a irregularidades, obstáculos y formas	Basmat se adapta a cualquier obstáculo, medida errónea o forma. Permite el corte de los perfiles en el lugar de instalación con tan solo una sierra para aluminio. Basmat puede ser instalado en lugares en los que no es posible instalar felpudos de la competencia. Cualquier problema que se pueda presentar en la instalación es fácilmente resoluble.	Debido a que el felpudo es prefabricado se adapta menos a los obstáculos, medidas incorrectas y formas irregulares. No se pueden realizar adaptaciones en el momento de la instalación. En el caso de que las medidas sean incorrectas el felpudo ha de devolverse a fábrica, con el consiguiente retraso y molestias.
Resistencia	Resistencia a la carga vertical de 5 toneladas. Estructura 100% aluminio.	La mayoría de fabricantes utiliza cables o conectores que debilitan notablemente la estructura del felpudo.
Limpieza	No es necesario elevar el felpudo para limpiarlo, puesto que la suciedad no atraviesa los perfiles. Tan solo se necesita un aspirador para proceder a su limpieza.	Para limpiar los felpudos ensamblados mediante cables, es necesario enrollarlos o retirarlos. El personal de limpieza no suele realizar esa tarea debido a su peso elevado. Después de un tiempo, la suciedad va acumulándose en las ranuras, afectando al aspecto del felpudo.
Reparación. Si por cualquier razón se daña un perfil, puede ser fácilmente reparado	Los perfiles dañados pueden ser cambiados fácilmente. Tan solo es necesario desmontar el felpudo, retirar el perfil dañado y sustituirlo por uno nuevo. Menores gastos de reparación.	Es necesario enviar el felpudo a fábrica para ser reparado. Más caro y mayor plazo de entrega.
Posibilidad de adquirir perfiles	El cliente puede tener su propio stock de perfiles, y tras cortarlos a medida, enviarlos al cliente final.	Los felpudos son fabricados siempre a medida.

ECOLOGÍA



El respeto a la **naturaleza** es una prioridad para Basmat. Los procesos industriales han sido diseñados para ahorrar energía y agua. La política de **proveedores** tiene en



cuenta también el respeto al medio ambiente.

Los felpudos Basmat están fabricados con diferentes proporciones de materias primas reciclables y recicladas. Todos los materiales con los que se fabrica Basmat son **reciclables**. Basmat quiere conservar el aire limpio y evitar la emisión de gases de efecto invernadero que dañan el medio ambiente. Basmat es miembro del **US Green Building Council**. Los felpudos Basmat proporcionan pavimentos y edificios más limpios y seguros, por lo que su instalación proporciona **puntos LEED** para sus proyectos.




Con Basmat puede obtener puntos LEED para sus proyectos

PUNTOS LEED OBTENIBLES CON BASMAT

- CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR. Crédito CA5: Control de Contaminantes y Productos Químicos en Interiores. 1 punto por cada sistema de felpudo de entrada instalado de al menos 3 metros de longitud.
- MATERIALES Y RECURSOS. Crédito MR4. 1-2 puntos. Valor económico de todos los materiales con un mínimo de 10% de materiales reciclados. El aluminio con el que se fabrica Basmat contiene un 20% de material reciclado.

Crédito MR5.1 Y MR5.2. 1-2 puntos si los materiales utilizados han sido fabricados en un radio inferior a 800 km.

PRESCRIBIR BASMAT

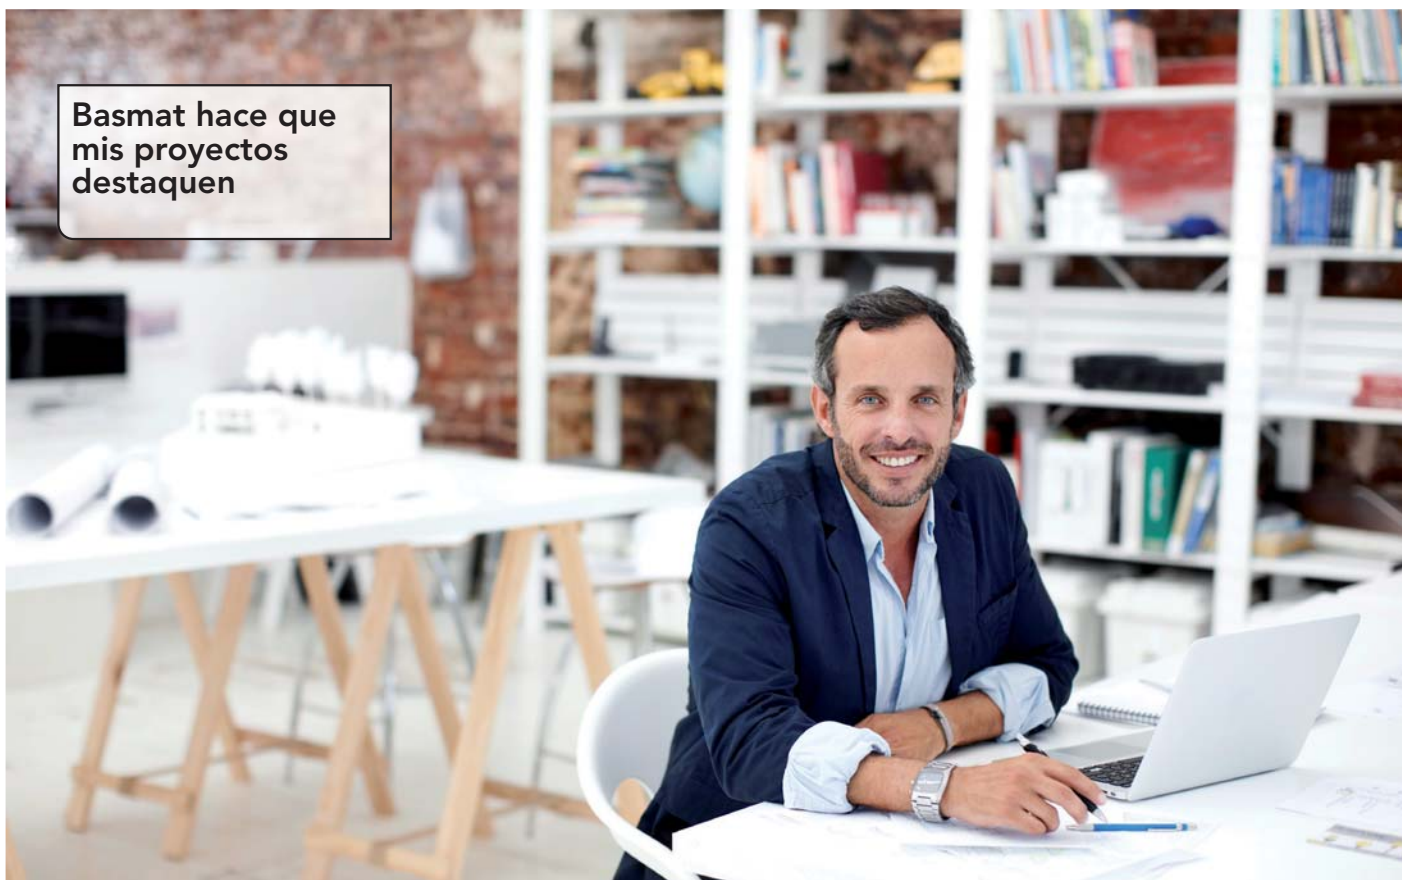

Basmat hace que
mis proyectos
destaquen

¿Por qué los arquitectos
y decoradores prefieren
Basmat?

(?)

A todos nos gusta recibir una **buena impresión** al entrar en un edificio. Una entrada limpia y al mismo tiempo atractiva, constituye un **reto** para los arquitectos y decoradores de interiores. Basmat es la solución a sus **requerimientos** porque proporciona todo lo que exige el profesional: entradas bellas y limpias y seguridad para los transeúntes.

- Belleza: Proporciona una apariencia **distinguida** a la entrada.
- Limpieza: Basmat ayuda a **mantener** los pavimentos limpios.
- Seguridad: ayuda a **prevenir** los accidentes debidos al deslizamiento.
- **Protección** de los suelos frente al desgaste y desperfectos.
- Servicio: **Entrega rápida**. Basmat puede enviar su felpudo incluso en 24 horas (consulte condiciones). Los felpudos se entregan desmontados, con lo que se consiguen reducir costes de embalaje, almacenamiento y transporte.
- Amplia **gama** de modelos y acabados.
- Basmat es diseño sin límites. Basmat puede ser instalado en lugares en los que resultaría **imposible** instalar pro-



ductos similares de otros fabricantes: formas irregulares, en rampas, en puertas automáticas o giratorias, entre mamparas o cristales, por debajo de zócalos, en suelos laminados, escaleras, etc.

- Basmat está especialmente concebido para cubrir **grandes superficies**, sin dividir el felpudo en partes más pequeñas, cualidad que lo diferencia de los productos de la competencia.

¿Quiere que sus proyectos destaquen? Consulte la sección 'Cómo realizar pedidos / Cómo prescribir Basmat' o contacte con Basmat si necesita ampliar información.

APLICACIÓN MÓVIL



Gracias a la **aplicación** Basmat para móviles, usted puede disponer de su presupuesto en menos de 1 minuto. Cumplimente los datos en el asistente (medidas, acabado, color, etc.) Finalmente recibirá un documento en formato doc o pdf en las direcciones de **e-mail indicadas** por usted.



1. Introduzca las medidas A y B.



2. Seleccione y confirme el modelo.



3. Seleccione el acabado.



4. Seleccione el color.



5. Si lo desea, añada los perfiles laterales.



6. Obtenga una fotografía simulada de Basmat en el lugar elegido para la instalación.



7. Introduzca las direcciones de correo electrónico que recibirán el presupuesto.



9. Los destinatarios recibirán un presupuesto detallado por e-mail en formato pdf o doc editable.

Disponible también en
www.basmat.com

PRESUPUESTOS AL INSTANTE

Solicite su código de descuento
en el (+34) 948 23 04 92



MARKETING

Expositor metálico

Ref. V800000015

Altura 1900 mm
Anchura 490 mm
Fondo 340 mm

Expositor metálico que incorpora muestras de los diferentes modelos de **Basmat**.



Expositor metálico

Ref. V800000076

Altura 2000 mm
Anchura 1150 mm
Fondo 500 mm

Expositor metálico que incorpora muestras de los diferentes modelos de **Basmat**.



Expositor de sobremesa

Ref. MKT0000006

Altura 280 mm
Anchura 210 mm
Fondo 250 mm

Expositor de sobremesa, fabricado en cartón. También puede ser archivado en una carpeta de anillas estándar. Incorpora en su parte inferior una muestra de **felpudo Basmat**.



Muestras



Muestras de Basmat, genéricas o específicas por modelos.

CÓMO REALIZAR PEDIDOS / CÓMO PRESCRIBIR BASMAT

Como realizar pedidos de Basmat


1. Tome las medidas

- La superficie sobre la que se coloque Basmat debe ser lo más **lisa y uniforme** posible. Puede utilizarse pasta **autonivelante** para prepararla.
- Tome las medidas A y B por el interior del foso del felpudo.

2. Envíe el pedido o solicitud de presupuesto

Diríjase a un distribuidor de Basmat o envíe su pedido o solicitud por e-mail a la dirección basmat@basmat.com. Si desea recibir por correo electrónico un presupuesto instantáneo, puede hacerlo a través de la web o utilizar la aplicación Basmat para móviles. Para confirmar el pedido reenvíelo a la dirección basmat@basmat.com.

Indique el modelo deseado, acabado y color.

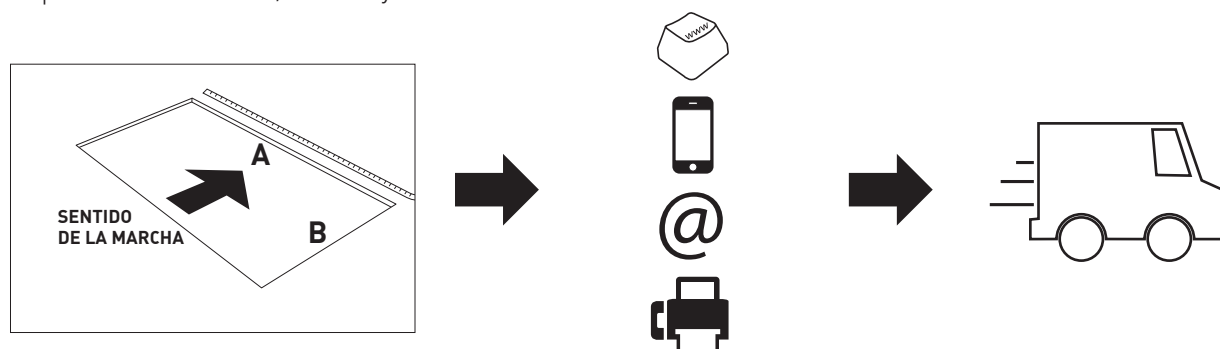

Como prescribir Basmat

Si quiere incluir Basmat en sus proyectos puede utilizar el siguiente texto, eliminando las partes innecesarias del mismo:

Felpudo modular de aluminio, sistema 'clíc' de Basmat suministrado por Basmat Matting Systems S.L., teléfono (+34) 948 23 04 92, e-mail basmat@basmat.com.

El producto debe ser instalado siguiendo las instrucciones del fabricante.

Basmat (Atenea) / (Hermes) / (Apolo) / (Atenea+Rampas) / (Artemis) / (Cronos) / (New Zeus).

(Textil polipropileno: antracita / azul / beige / burdeos / camel / gris / marrón / verde) / (Goma: negro) / (Cepillos: azul / gris / negro / rojo / verde).


(Con perfil lateral para enmarcado) (Sin perfil lateral para enmarcado).

(A)..... x (B)..... mm

Por favor, adjunte un plano o esquema del felpudo.

Ejemplo:

Basmat Atenea, textil antracita, con marco perimetral.
A: 3.000 mm
B: 1.500 mm

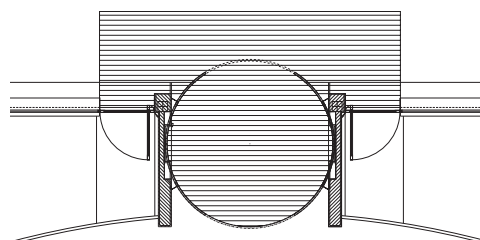

Es22


Pedido / Solicitud de presupuesto

1. Señale la casilla pedido o presupuesto y elija el modelo, acabado y color de su barrera antisuciedad.

Pedido ☐ Solicitud de presupuesto ☐

Modelo	Acabado textil	Acabado de goma	Acabado cepillos
☐ ATENEA Altura: 9 mm	☐ Antracita		
☐ HERMES Altura: 17 mm	☐ Azul		☐ Azul
☐ APOLO Altura: 22 mm	☐ Beige		☐ Gris
☐ ATENEA+RAMPAS Altura: 9 mm	☐ Burdeos	☐ Negro	☐ Negro
☐ ARTEMIS Altura: 9 mm	☐ Camel		☐ Verde
☐ CRONOS Altura: 17 mm	☐ Gris		☐ Rojo
☐ NEW ZEUS Altura: 17 mm	☐ Marrón		
	☐ Verde		
	☐ Antracita Diamante		

2. Dibuje un croquis de su barrera antisuciedad Basmat e indique las medidas y el sentido de la marcha.



Dimensión A: _____ mm

Dimensión B: _____ mm

PERFILES LATERALES Y PIEZAS DE ESQUINA (Modelos encastrados)

Sí ☐ No ☐

Observaciones:

3. Cumplimente su datos de contacto y envíe esta página o una copia por e-mail a basmat@basmat.com.

Empresa: Contacto: Teléfono:

Fax: Dirección: Localidad:

Provincia: C. P.: E-mail:

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué tamaño máximo puede tener un felpudo Basmat?

No existe un tamaño máximo, puesto que siempre existe la posibilidad de dividir Basmat en partes más pequeñas. Si hablamos de las dimensiones máximas de una sola unidad, el máximo es una anchura de 4 metros, sin límites en el sentido de la marcha.

2. ¿Qué dificultad tiene el montaje de Basmat?

Todos los modelos son sencillos de instalar, especialmente, Atenea, Hermes, Apolo, Artemis y Cronos, siempre que tengan una forma regular. En el caso de superficies con formas curvas o irregulares es necesario disponer de herramientas para el corte de los perfiles.



3. ¿Puede una sola persona instalar un felpudo Basmat?

Sí, si el felpudo tiene una anchura inferior a 2 metros. En caso contrario, puede ser necesaria la intervención de más personas.

4. ¿Dónde se pega el foam? ¿al suelo?

No, la función del foam es fijar los perfiles e impedir su movimiento lateral. Por ello, el foam se coloca a modo de rastreles con la cara adhesiva hacia arriba, en contacto con los perfiles de aluminio.

5. ¿Puedo instalar Basmat en una superficie, sin foso?

Sí, para este caso, el modelo más adecuado es Basmat Atenea+Rampas.

6. ¿Disponen de felpudos de diferentes alturas?

Sí, Basmat dispone de modelos de 9, 17 y 22 mm de altura.

7. ¿Hay algún modelo que tenga menos aluminio a la vista?

Sí, en los modelos Cronos y Artemis la proporción aluminio/acabado es menor que en el resto de modelos.

8. ¿Se pueden cambiar las bandas de acabado si se dañan o desgastan?

Sí, tan solo hay que retirar las bandas deterioradas y sustituirlas por las nuevas, aplicando unas gotas de adhesivo entre la tira y el perfil.



9. ¿Cuál es el plazo de fabricación de Basmat?

El plazo medio habitual es de 3 días laborables desde la confirmación del pedido, pero, en caso de urgencia, los felpudos pueden ser fabricados en un plazo de 24 horas. Basmat declina cualquier responsabilidad motivada por la imposibilidad de suministro en el plazo indicado.

10. Me gustaría disponer de un stock de perfiles de Basmat, ¿es posible?

Sí, para clientes de Latinoamérica y mercados lejanos o con dificultades de transporte, ofrecemos la posibilidad de disponer de un pequeño stock que permite acortar el plazo de entrega a los clientes finales.

11. Me gustaría rodear el felpudo con un marco, ¿es posible?

Sí, las lamas inicial y final ya tienen incorporados los perfiles que conforman el marco. Si desea completar la instalación adquiera también los laterales y los herrajes para las esquinas.

12. Mi felpudo está situado en el exterior, ¿cómo puedo evitar que lo sustraigan?

Basmat puede ser atornillado al suelo para mayor seguridad.

13. Tengo un felpudo de forma irregular, ¿cómo hago el pedido?

Envíe un croquis bien por e-mail a la dirección basmat@basmat.com o por fax al número (+34) 948 29 05 53.

14. ¿Se pueden combinar varios acabados en una misma alfombra?

Sí, un felpudo puede tener varios acabados.

15. ¿Cómo limpio Basmat?

Basmat se limpia con un aspirador. En el caso de que aparezcan manchas, pueden utilizarse productos de limpieza comunes.

16. ¿Es necesario levantar el felpudo para proceder a su limpieza?

No es necesario, puesto que la suciedad queda atrapada en los surcos de aluminio.

17. Anteriormente he tenido un felpudo de aluminio al que se le soltaron los cables de acero, ¿me puede pasar lo mismo?

No, la estructura de Basmat es 100% aluminio, sin cables o elementos que la debiliten.

18. El felpudo Basmat pesa mucho, ¿por qué?

La estructura de Basmat es 100% de aluminio de gran resistencia.

19. Tengo un pequeño comercio, ¿puedo disponer de algún tipo de muestrario?

Sí, Basmat dispone de expositores y muestras donde sus clientes podrán ver y tocar los distintos modelos.

20. Tengo un suelo de parquet o laminado, ¿qué modelo me aconsejan?

Basmat Atenea y Artemis están especialmente concebidos para ser instalados en suelos de parquet y laminado sin realizar obras.

21. Quiero colocar un felpudo a la intemperie, ¿qué modelo me aconsejan?

Si el felpudo no dispone de un porche o voladizo que lo proteja, aunque sea de manera parcial, recomendamos cualquier modelo con acabado de goma o cepillos. Si dispone de cierta protección también podemos aconsejarle un acabado textil.



22. ¿Varía la resistencia entre los diferentes modelos Basmat?

No, la resistencia de la estructura es similar en todos los modelos Basmat.



BASMAT ATENEA: INSTALACIÓN EN UN SUELO LAMINADO

Los suelos laminados se caracterizan por su belleza y resistencia. Para preservar sus características, los fabricantes recomiendan mantenerlos limpios y secos. La instalación de Basmat Atenea es la solución perfecta para proteger sus cualidades originales. Basmat ha desarrollado este modelo especialmente para suelos laminados ya instalados sin necesidad de realizar complicadas obras.

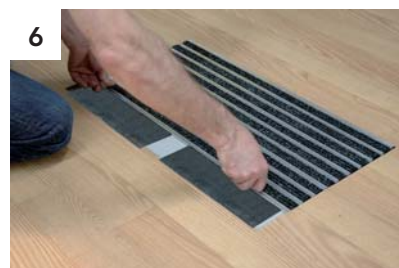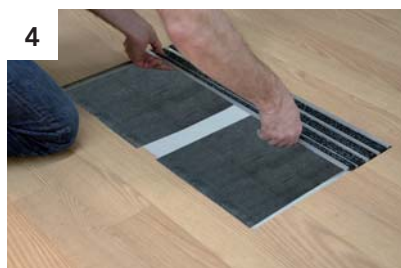

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Embalaje

Todos los **elementos** que componen cada felpudo Basmat son enviados en un tubo o caja. Todos los paquetes incluyen instrucciones de montaje detalladas.



Preparación del foso

(!) La superficie sobre la que se coloque Basmat debe ser lo más **lisa y uniforme** posible. En caso contrario, al finalizar la instalación, Basmat puede presentar un aspecto irregular. Basmat recomienda el uso de pasta **autonivelante** para prepararla.



Seguridad


Si fuera necesario, Basmat puede ser **fijado** al suelo atornillándolo a éste. Retire parcialmente las piezas de moqueta, antideslizante o cepillos, y taladre el perfil. Atorníllelo y cubra los tornillos con las tiras previamente retiradas, fijándolas con unas gotas de adhesivo.




ACCESORIOS

Accesorios para encastrado


Todos los modelos encastrables

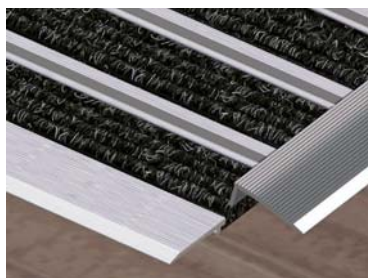

Perfil lateral para encastrado.
Ref. F90001

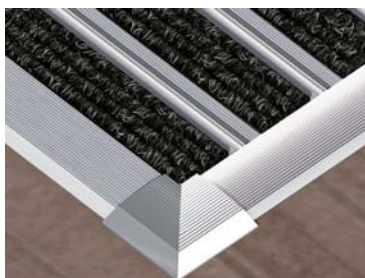


Pieza de esquina para adherir.
Ref. F90033

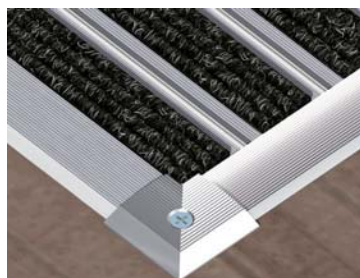

Pieza de esquina para atornillar.
Ref. F90013

Perfiles "J"


Para instalaciones en las que no es posible instalar el perfil inicial o final y entradas de alto tránsito



Atenea y Artemis



Hermes y Cronos



Apolo



Los perfiles "J" constituyen una buena opción para aquellos clientes que no desean o no pueden utilizar los perfiles estándar inicial y final.

Los perfiles "J" se recomiendan para entradas de muy alto tránsito con circulación de carros y carretillas, así como de maletas: supermercados, aeropuertos, estaciones de tren y autobús, etc.



Atenea y Artemis



Hermes y Cronos




Apolo

Perfiles de ajuste para perfiles "J".

Banda de ajuste de goma

Instalación encastrada



También es posible utilizar la banda de ajuste de goma para alcanzar la dimensión deseada. Puede utilizarse como perfil inicial o final y también como intermedio. El ajuste se realiza cortando la banda con un cúter.



Basmat Atenea y Artemis




Basmat Hermes y Cronos




Basmat Apolo

Bandas de plástico para iluminación led



Para instalar un felpudo con iluminación led, Basmat dispone de bandas de plástico translúcidas bajo las que se pueden alojar las tiras luminosas. La iluminación puede ser conectada directamente a la corriente, sistema de emergencia o a un detector de movimiento o presencia.

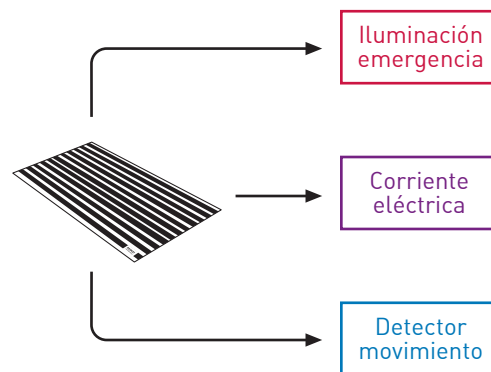

Cantonera de escalera

Basmat Atenea y Artemis



Disponible en acabado textil, goma y cepillos.


MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Los perfiles de aluminio que forman los felpudos Basmat han sido sometidos a un tratamiento de **anodizado**, gracias al cual presentan un aspecto mate que los protege de la corrosión y además evita que se ensucien con facilidad.

No es necesario **levantar** un felpudo Basmat para proceder a su limpieza. Tan solo se necesita un **aspirador**. En el caso de que aparezcan manchas, estas se pueden limpiar con los **productos de limpieza** comunes. En caso de deterioro, las bandas de acabado pueden ser **reemplazadas** fácilmente.

Los felpudos de otros fabricantes deben ser **levantados o retirados** para proceder a su limpieza, pero esta tarea no se suele llevar a cabo por su gran peso y tamaño. Normalmente se realiza una **limpieza superficial**, con lo que la suciedad permanece depositada en el foso.

Basmat ayuda a **ahorrar** tiempo y gastos de mantenimiento.

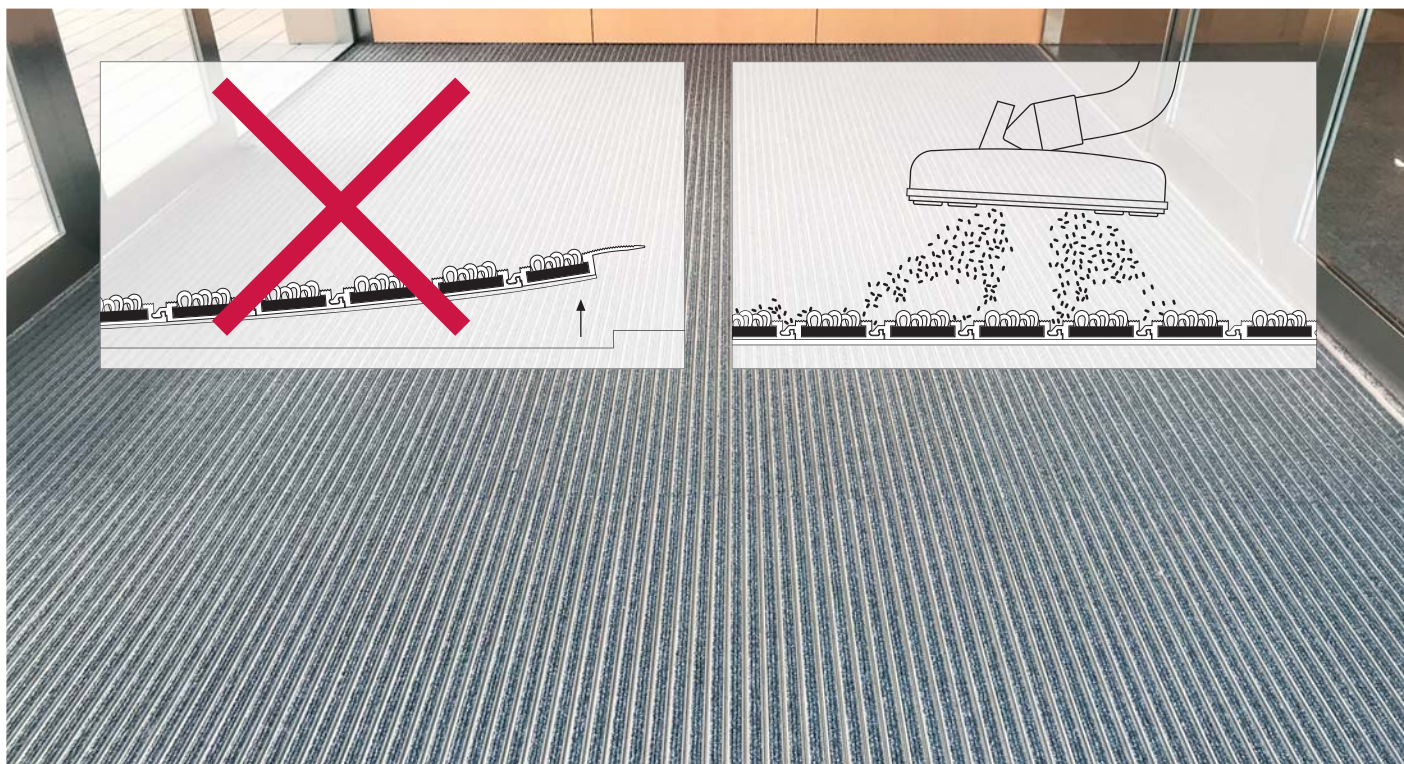

ACABADOS BASMAT

La elección del acabado de Basmat está condicionada por las **características** del lugar en el que va a ser instalado. Todos los acabados disponibles se caracterizan por su gran resistencia a la humedad y al desgaste.

Acabado textil



El acabado textil de polipropileno es el estándar en las barreras antisuciedad Basmat, y representa un 90% de los felpudos vendidos. Presenta una gran resistencia al desgaste y desprende enérgicamente la suciedad de los zapatos. No se ensucia fácilmente, con lo que se facilita su mantenimiento. No se altera como consecuencia de la humedad, aunque no se recomienda colocarlo a la intemperie si no está parcialmente protegido por un porche o voladizo, por las salpicaduras producidas al pasar sobre él. El acabado de poliamida se encuentra disponible según países.

Acabado de goma (caucho antideslizante)



El acabado de goma es el más idóneo para la instalación en el exterior.

Acabado de cepillos



El acabado de cepillos es adecuado para su instalación en el exterior. Es una buena opción para retirar restos de nieve de los zapatos, así como para aislar lugares con abundancia de polvo de otros más limpios.

FELPUDOS DE POLIAMIDA

Felpudos de poliamida de alta calidad con base de plástico.



MEDIDAS	REFERENCIA	COLOR	DESCRIPCIÓN
60x80 cm	K2001 K2002	Negro Gris	Felpudo de poliamida Basmat Felpudo de poliamida Basmat
60x180 cm	K2004 K2005	Negro Gris	Felpudo de poliamida Basmat Felpudo de poliamida Basmat
80x120 cm	K2007 K2008	Negro Gris	Felpudo de poliamida Basmat Felpudo de poliamida Basmat

Características técnicas

Método de fabricación	ISO 2424	Insertado
Aspecto		1/8" C
Composición felpa		100% PA ₆
Segundo soporte	ISO 2424	PVC
Peso felpa		520 g/m ² ± 7,5%
Peso total	ISO 8543	2820 g/m ² ± 7,5%
Altura felpa		3,0 mm ± 0,5
Altura total	ISO 1766	6,0 mm ± 7,5%

Exentos de productos nocivos para la salud.

GARANTÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA

Garantía

Basmat garantiza por 10 años la estructura de aluminio de sus barreras antisuciedad. La garantía de los acabados de moqueta, goma y cepillos es de 2 años. Esta garantía incluye todas las deficiencias que, de forma demostrable, se deban a defectos de fabricación o de material.

Exclusiones

Esta garantía no cubre el desgaste normal de los perfiles, la anodización o los acabados.

Basmat tampoco responde de los daños producidos en los siguientes supuestos:

- Uso inadecuado o indebido.
- Manipulación defectuosa o negligente.
- Incumplimiento de las instrucciones de montaje y mantenimiento, modificaciones o reparaciones por cuenta propia.
- Reacciones químicas y físicas en la superficie del material producidas por un uso inapropiado.

Condiciones de la garantía

Basmat se compromete a reparar o sustituir el producto para el primer usuario final de forma gratuita. Los costes, gastos de envío y otros en los que incurra el tomador de la garantía no le serán abonados. La garantía se hará efectiva presentado el producto y la factura de venta.

Información técnica

ALUMINIO

Aleación 6063 y tratamiento de temple T5, de acuerdo con norma UNE 38-337-01. Acabado anodizado.

Características mecánicas (T5)

Carga de rotura 160 N/mm².

Límite elástico 110 N/mm².

Alargamiento 7%.

MOQUETA DE POLIPROPILENO

Método de fabricación: Punzonado.

Composición de la felpa: 100% polipropileno.

Segundo soporte: Eco Di Back.

Peso de la felpa: 1200 gr/m².

Peso total: 2630 gr/m².

Altura de la felpa: 5 mm.

Altura total: 10 mm +/- 1 mm.

Ancho original: 4 m.

Longitud original: 21 metros.

GOMA

Caucho antideslizante.

CEPILLOS

Fibra: Poliamida PA6.

Material de la base: Policloruro de vinilo PVC.

Grapa metálica: V2A.

FOAM AUTOADHESIVO

Foam autoadhesivo de polietileno de alta densidad.

Espesor: 2 mm.

Ancho original: 120 mm.

ENSAYO DE INCENDIO

Prueba de reacción al fuego. Probado y clasificado de acuerdo a los requerimientos de la norma UNE-EN 13501-1:07+A1:2010.

Métodos de ensayo: UNE-EN ISO 9239-1:11.


UNE-EN ISO 11925-2:11.

	Comportamiento al fuego	Producción de humos
Acabado textil polipropileno	B FL	S1
Acabado de cepillos	B FL	S1
Acabado de goma / ABS	D FL	S1

RESISTENCIA A LA CARGA VERTICAL

Todos los modelos. 50 kN (5000 kg): Ok






A: mm

B: mm

(!)



La superficie sobre la que se va a colocar Basmat debe ser lo más lisa y uniforme posible. Opcionalmente puede utilizarse pasta autonivelante para prepararla.

A




B



C



D

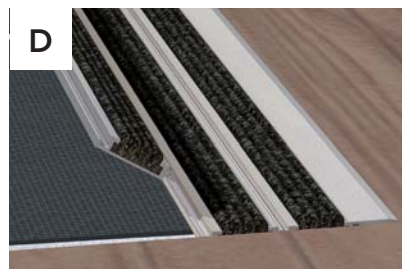


USGBC
MEMBER

EL INSTALADOR
DICE:

Es el felpudo que
menos me ha
costado instalar //

FÁCIL INSTALACIÓN SISTEMA 'CLIC' PATENTADO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. **Limpie y prepare** el hueco en el que se colocará Basmat.
2. **Coloque** las tiras de foam con la cara autoadhesiva hacia arriba y retire parcialmente el papel protector siliconado.
3. Coloque el **primer perfil** de Basmat.
4. Vaya colocando las sucesivas lamina mediante el **sistema 'clic'** y retire progresivamente el papel protector.
5. Continúe el montaje hasta llegar a la **última lama**. Corte el foam autoadhesivo sobrante. Ajuste Basmat al espacio disponible.

APLICACIÓN MÓVIL



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9108656001

Basmat

Pol. Comarca I, C/M, 17
31160 Orcoyen. Navarra. España
Tel. (+34) 948 23 04 92
basmat@basmat.com

Pol. Los Olivos, C/ Empleo, 39
28906 Getafe. Madrid. España
Tel. (+34) 91 129 12 12

C/ del Crom, 68
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona. España
Tel. (+34) 93 474 28 53

Showroom Habic Madrid
C/ Maldonado, 50, 1ºB
28006 Madrid. España